

28947 KATRO V2LED 6W-WW-W

Mélysugárzó lámpatest

5905339289476



A Kanlux KATRO V2LED a szögletes KATRO N LED lámpatestek új változata, beltéri alkalmazásra. A lámpatest ötvözi az esztétikus megjelenést a LED technológiával. Az IP44 védetségnek köszönhetően ellenáll a fröccsenő víznek és a pornak.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:


Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS
Hálózati vagy nem hálózati: MLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Burkolat: nincs
Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér
Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett
Alkalmazás helye: beltéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m
Fényerőszabályozható: nem
A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen
Hossz [mm]: 120
Szélesség [mm]: 120
Magasság [mm]: 20
Szerelési nyílás [mm]: 106x106
Integrált LED fényforrás: igen
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 6
Áramütés elleni védelmi osztály: II
Búra anyaga: műanyag
Dióda típusa: LED SMD
Fényáram [lm]: 300
Fényforrás színe: meleg fehér
Élettartam [h]: 15000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥20000
Sugárzási szög [°]: 110
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Reflektor anyaga: 0.75
Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

28947 KATRO V2LED 6W-WW-W

Mélysugárzó lámpatest



Vezeték hossz [m]: 0.05

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 0.75

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5

IP védettségi fokozat: 44/20

PARAMETRI ZA USMJERENE IZVORE SVJETLOSTI:

Fénynyílásszög [°]: 110

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Energiahatékonysági osztály: E

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6

Színvisszaadási index: 80

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 40

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 40

Nettó egység súly [g]: 160

Súly [g]: 226

Egységcsomagolás hossza [cm]: 13

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3

Egységcsomagolás magassága [cm]: 19


Doboz súlya [kg]: 9.04

Karton szélessége [cm]: 33.5

Doboz magassága [cm]: 28

Doboz hossza [cm]: 40

Karton térfogata [m³]: 0.03752

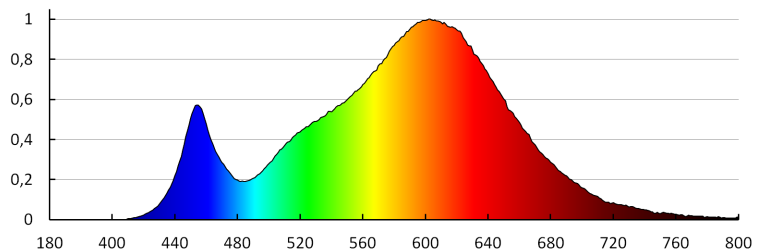

28947 KATRO V2LED 6W-WW-W

Mélysugárzó lámpatest

KANLUX S.A. (kat 28947) KATRO V2LED6W-WW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28947) KATRO V2LED6W-WW-W
Lamps: 1 x KATRO V2LED6W-WW-W