

29585 AREL LED DO 10W-WW

Mélysugárzó lámpatest

5905339295859

IP
65/20

ultra
SLIM
panel

HIGH
quality



A Kanlux AREL LED a süllyesztett lámpák egy új típusa, amelynek nincs pereme. A magas, IP65/20 védetség, valamint a kivételes, egyszerű, ugyanakkor meglepő dizájn miatt a Kanlux AREL LED mindenfajta belső térhez illik. Az egyedülálló szerkezetnek köszönhetően a panel vastagsága alig 9 mm – ez a piacon kapható legvékonyabb panel.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS
Hálózati vagy nem hálózati: NMLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér
Beszerezés helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett
Alkalmazás helye: beltéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m
Fényerőszabályozható: nem
A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen
Magasság [mm]: 23
Átmérő [mm]: 126
Szerelési nyílás [mm]: Ø110
Integrált LED fényforrás: igen
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 10
Áramütés elleni védelmi osztály: II
Búra anyaga: PMMA
Dióda típusa: LED SMD
LED modul: DL-4014-06P11S-483630-R125-V35 ID33239 92388
Fényáram [lm]: 890
Fényforrás színe: meleg fehér
Élettartam [h]: 15000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥30000
Sugárzási szög [°]: 120
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Csatlakozó típusa: sorkapocs
Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya


Létrehozás dátuma: 16.11.2022, 05:24

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

HU

29585 AREL LED DO 10W-WW

Mélysugárzó lámpatest

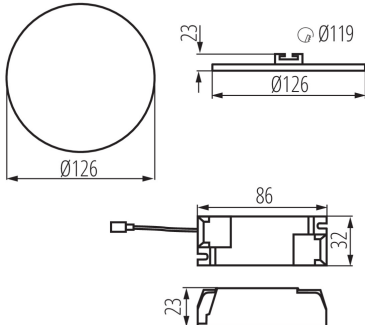

[mm²]: 0,75-1,5

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5

IP védeettségi fokozat: 65/20

Egyéb információk: A LED fényforrás nem cserélhető

Egyéb információk: A vezérlőberendezés a végfelhasználó által is kicserélhető

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 8

Energiahatékonysági osztály: D

Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: 1200

Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 7.9

Fényforrás magassága [mm]: 363

Fényforrás szélessége [mm]: 5

Fényforrás mélysége [mm]: 1

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0.44

Színkoordináták (y): 0.403

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 82

R9 színvisszaadási index értéke: 2

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,93

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 100

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egységsúly [g]: 154

Súly [g]: 208.9

Egységcsomagolás hossza [cm]: 15.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3

Egységcsomagolás magassága [cm]: 16

Doboz súlya [kg]: 20.89

Karton szélessége [cm]: 33


Doboz magassága [cm]: 34

Doboz hossza [cm]: 78

Karton térfogata [m³]: 0.087516

29585 AREL LED DO 10W-WW

Mélysugárzó lámpatest

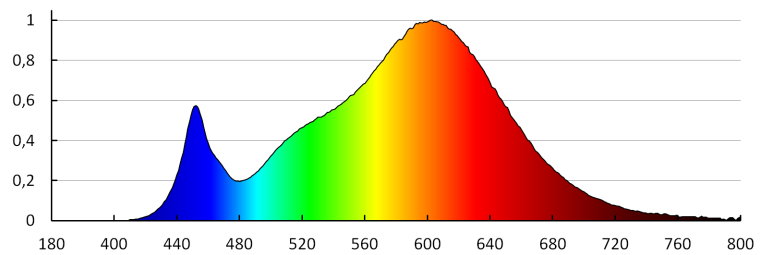

KANLUX S.A. (kat 29585) AREL LED DO 10W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29585) AREL LED DO 10W-WW
Lamps: 1 x AREL LED DO 10W-WW

