

29590 AREL LED DL 14W-NW

Mélysugárzó lámpatest

5905339295903

IP
65/20

ultra
SLIM
panel

HIGH
quality



A Kanlux AREL LED a süllyesztett lámpák egy új típusa, amelynek nincs pereme. A magas, IP65/20 védetség, valamint a kivételes, egyszerű, ugyanakkor meglepő dizájn miatt a Kanlux AREL LED mindenfajta belső térhez illik. Az egyedülálló szerkezetnek köszönhetően a panel vastagsága alig 9 mm – ez a piacon kapható legvékonyabb panel.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:


Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS
Hálózati vagy nem hálózati: NMLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér
Beszerezés helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett
Alkalmazás helye: beltéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m
Fényerőszabályozható: nem
A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen
Hossz [mm]: 156
Szélesség [mm]: 156
Magasság [mm]: 23
Szerelési nyílás [mm]: 140x140
Integrált LED fényforrás: igen
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 14
Áramütés elleni védelmi osztály: II
Búra anyaga: PMMA
Dióda típusa: LED SMD
LED modul: DL-4014-07P13S-485670-S155-V04
Fényáram [lm]: 1300
Fényforrás színe: fehér
Élettartam [h]: 15000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥30000
Sugárzási szög [°]: 120
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Csatlakozó típusa: sorkapocs

29590 AREL LED DL 14W-NW

Mélysugárzó lámpatest

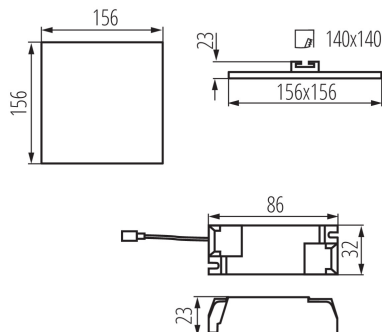

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya
[mm²]: 0,75-1,5

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5

IP védeettségi fokozat: 65/20

Egyéb információk: A LED fényforrás nem cserélhető

Egyéb információk: A vezérlőberendezés a végfelhasználó által is kicserélhető

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban
Pon [W]: 12

Energiahatékonysági osztály: D

Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: 1770

Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon
[W]: 11.1

Fényforrás magassága [mm]: 567

Fényforrás szélessége [mm]: 5

Fényforrás mélysége [mm]: 1

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0.38

Színkoordináták (y): 0.38

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 113

R9 színvisszaadási index értéke: 6

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,93

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 50

Darabszám közbelső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egységsúly [g]: 270

Súly [g]: 344.6

Egységcsomagolás hossza [cm]: 18.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3

Egységcsomagolás magassága [cm]: 19

Doboz súlya [kg]: 17.23

Karton szélessége [cm]: 38.5


Doboz magassága [cm]: 22

Doboz hossza [cm]: 78

Karton térfogata [m³]: 0.066066

29590 AREL LED DL 14W-NW

Mélysugárzó lámpatest

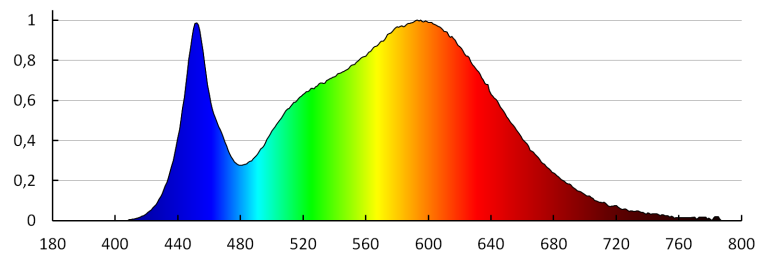

KANLUX S.A. (kat 29590) AREL LED DL 14W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29590) AREL LED DL 14W-NW
Lamps: 1 x AREL LED DL 14W-NW

