Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

29605 XLED A60 10W-WW

LED fényforrás

5905339296054



A Kanlux XLED egyesíti a hagyományos izzók és a modern LED fényforrások legjobb tulajdonságait. Ezért állítjuk azt róla, hogy ez az első igazi "LED izzó". Hagyományos izzó alakú üveg test és a LED diódák olyan elhelyezése jellemzi, hogy a fény minden irányban terjed, a világítási szög pedig eléri akár a 320 fokot!

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS
Hálózati vagy nem hálózati : MLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS) : nem
Állítható színű fényforrás : nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás : nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: átlátszó
Fényerőszabályozható: nem
Szélesség [mm] : 60
Magasság [mm] : 105
Mélység [mm]: 60
Átmérő [mm]: 60
Névleges feszültség [V] : 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz] : 50
Névleges áramérték [mA] : 80
Névleges teljesítmény [W] : 10
Teljes mért fényáram [lm] : 1520
Névleges sugárzási szög [°] : 320
Búra anyaga : üveg
Fényforrások: A60
Dióda típusa: LED FILAMENT
Fényforrás színe: meleg fehér
Foglalat (Fényforrások) : E27
Fényforrás névleges élettartama [h] : 10000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma : ≥15000
Fényforrás alakja: standard
Egyéb információk:: Fényforrások (LS)
Higanytartalom: nem
Lámpa fényereje [lm/W] : 152

Létrehozás dátuma: 03.07.2024, 14:05

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

29605 XLED A60 10W-WW

LED fényforrás

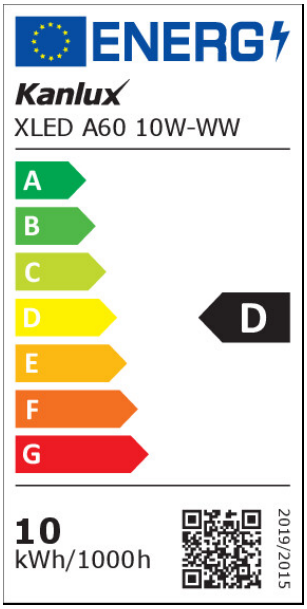

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 10
Energiahatékonysági osztály: D
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: 1520
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: gömb (360°)
A korrelált színhőmérséklet [K]: 2700
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6
Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 10
Fényforrás magassága [mm]: 105
Fényforrás szélessége [mm]: 60
Fényforrás mélysége [mm]: 60
Színvisszaadási index: 80
Színkoordináták (x): 0.458
Színkoordináták (y): 0.41
Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 99
R9 színvisszaadási index értéke: 16
Élettartam-tényező: ≥0.9
Fényáram-stabilitási tényező: 0.90

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1): 0.5
A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik
Villogás mértéke (Pst LM): 1,0
Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): 0.4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 10
Darabszám közbenső csomagolásban: 10
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100
Nettó egységsúly [g]: 34
Súly [g]: 66
Egy darab bruttó súlya [g]: 53
Egységcsomagolás hossza [cm]: 6.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6.5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 12
Doboz súlya [kg]: 6.6
Karton szélessége [cm]: 35.5
Doboz magassága [cm]: 26.5
Doboz hossza [cm]: 69
Karton térfogata [m³]: 0.064912

Létrehozás dátuma: 03.07.2024, 14:05
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

29605 XLED A60 10W-WW

LED fényforrás

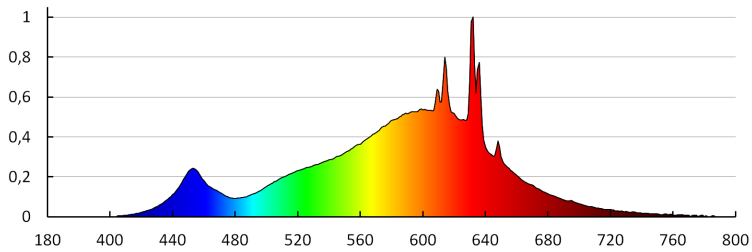

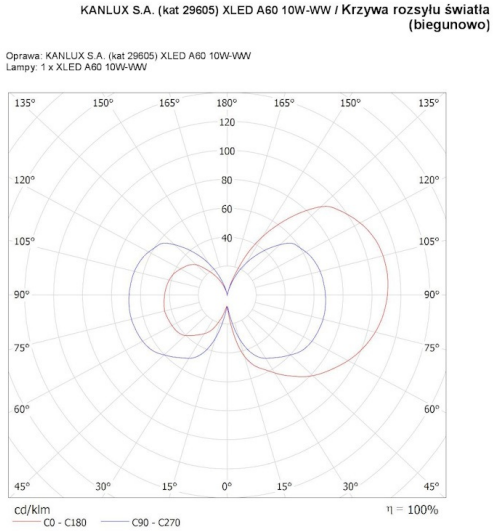

Létrehozás dátuma: 03.07.2024, 14:05

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU