


## 29608 XLED A60 4,5W-NW-M

LED fényforrás

5905339296085



A Kanlux XLED egyesíti a hagyományos izzók és a modern LED fényforrások legjobb tulajdonságait. Hagyományos izzó alakú matt üveg test és a LED diódák olyan elhelyezése jellemzi, hogy a fény minden irányban terjed, a világítási szög pedig eléri akár a 320 fokot!

### A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

**Használt világítástechnológia:** LED  
**Nem irányított vagy irányított fényű:** NDLS  
**Hálózati vagy nem hálózati:** MLS  
**Összekapcsolt fényforrás (CLS):** nem  
**Állítható színű fényforrás:** nem  
**Nagy fényűrűségű fényforrás:** nem  
**Vakításgátló:** nem  
**Szabályozható:** nem

### TERMÉKPARAMÉTEREK:

**Szín:** fehér  
**Fényerőszabályozható:** nem  
**Szélesség [mm]:** 60  
**Magasság [mm]:** 105  
**Mélység [mm]:** 60  
**Átmérő [mm]:** 60  
**Higanytartalom:** nem  
**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC  
**Névleges frekvencia [Hz]:** 50  
**Névleges áramérték [mA]:** 37  
**Névleges teljesítmény [W]:** 4.5  
**Teljes mért fényáram [lm]:** 470  
**Névleges sugárzási szög [°]:** 320  
**Búra anyaga:** üveg  
**Fényforrások:** A60  
**Dióda típusa:** LED FILAMENT  
**Fényforrás színe:** fehér  
**Foglalat :** E27  
**Fényforrás névleges élettartama [h]:** 15000  
**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 15000$   
**Fényforrás alakja:** standard

### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

**Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:** 5  
**Energiahatékonysági osztály:** F  
**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** 470  
**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** gömb (360°)

## 29608 XLED A60 4,5W-NW-M

### LED fényforrás



**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:**  $\leq 6$

**Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:** 4.5

**Fényforrás magassága [mm]:** 105

**Fényforrás szélessége [mm]:** 60

**Fényforrás mélysége [mm]:** 60

**Színvisszaadási index:** 80

**Színkoordináták (x):** 0.38

**Színkoordináták (y):** 0.38

**Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]:** 40

**R9 színvisszaadási index értéke:** 19

**Élettartam-tényező:**  $\geq 0.9$

**Fényáram-stabilitási tényező:** 0.93

### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

**Displacement factor (cos  $\phi$ ):** 0.5

**A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet:** nem vonatkozik

**Villogás mértéke (Pst LM):**  $\leq 1,0$

**Stroboszkópos hatás mértéke (SVM):**  $\leq 0,4$

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Csomagolás típusa:** 10

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 10

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 100

**Nettó egység súly [g]:** 30

**Súly [g]:** 62

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 6.5

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 6.5

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 12


**Doboz súlya [kg]:** 6.2

**Karton szélessége [cm]:** 35.5

**Doboz magassága [cm]:** 26.5

**Doboz hossza [cm]:** 69

**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.064912

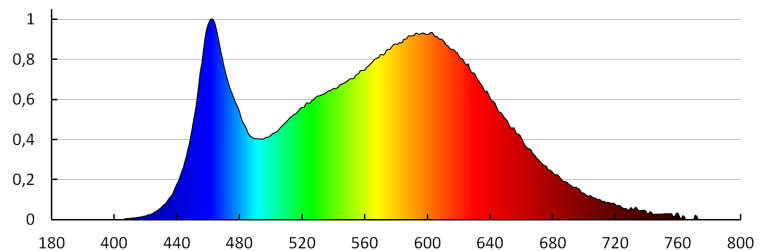

## 29608 XLED A60 4,5W-NW-M

LED fényforrás

