Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

29624 XLED G45 E14 4,5W-WW

LED fényforrás

5905339296245



A Kanlux XLED egyesíti a hagyományos izzók és a modern LED fényforrások legjobb tulajdonságait. Ezért állítjuk azt róla, hogy ez az első igazi "LED izzó". Hagyományos izzó alakú üveg test és a LED diódák olyan elhelyezése jellemzi, hogy a fény minden irányban terjed. Kínálatunkban E27 és E14 foglalatú fényforrások is megtalálhatók.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS
Hálózati vagy nem hálózati : MLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS) : nem
Állítható színű fényforrás : nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás : nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: átlátszó
Fényerőszabályozható: nem
Szélesség [mm]: 45
Magasság [mm]: 80
Mélység [mm]: 45
Átmérő [mm]: 45
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Névleges áramérték [mA]: 36
Névleges teljesítmény [W]: 4.5
Teljes mért fényáram [lm] : 470
Névleges sugárzási szög [°] : 320
Búra anyaga : üveg
Fényforrások: G45
Dióda típusa: LED FILAMENT
Fényforrás színe: meleg fehér
Foglalat (Fényforrások): E14
Fényforrás névleges élettartama [h] : 15000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma : ≥15000
Fényforrás alakja: golf
Egyéb információk:: Fényforrások (LS)
Higanytartalom: nem
Lámpa fényereje [lm/W] : 104

Létrehozás dátuma: 03.07.2024, 14:25
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

29624 XLED G45 E14 4,5W-WW

LED fényforrás

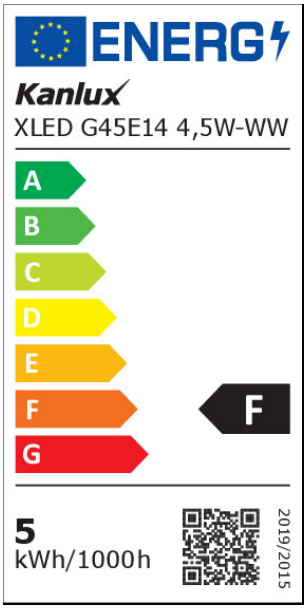

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 5
Energiahatékonysági osztály: F
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: 470
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: gömb (360°)
A korrelált színhőmérséklet [K]: 2700
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6
Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 4.5
Fényforrás magassága [mm]: 80
Fényforrás szélessége [mm]: 45
Fényforrás mélysége [mm]: 45
Színvisszaadási index: 80
Színkoordináták (x): 0.458
Színkoordináták (y): 0.41
Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 40
R9 színvisszaadási index értéke: 8
Élettartam-tényező: ≥0.9
Fényáram-stabilitási tényező: 0.93

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1): 0.5
A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik
Villogás mértéke (Pst LM): 1,0
Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): 0.4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 10
Darabszám közbenső csomagolásban: 10
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100
Nettó egységsúly [g]: 16
Súly [g]: 36
Egy darab bruttó súlya [g]: 28
Egységcsomagolás hossza [cm]: 5
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 9.5
Doboz súlya [kg]: 3.6
Karton szélessége [cm]: 28
Doboz magassága [cm]: 22
Doboz hossza [cm]: 53
Karton térfogata [m³]: 0.032648

Létrehozás dátuma: 03.07.2024, 14:25
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

29624 XLED G45 E14 4,5W-WW

LED fényforrás

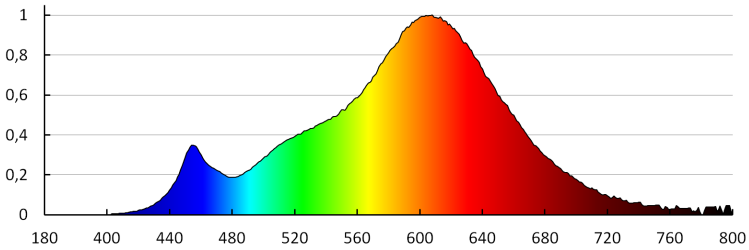

Létrehozás dátuma: 03.07.2024, 14:25

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU