


29626 XLED G45E14 4,5W-WW-M

LED fényforrás

5905339296269



A Kanlux XLED egyesíti a hagyományos izzók és a modern LED fényforrások legjobb tulajdonságait. Ezért állítjuk azt róla, hogy ez az első igazi "LED izzó". Hagyományos izzó alakú üveg test és a LED diódák olyan elhelyezése jellemzi, hogy a fény minden irányban terjed. Kínálatunkban E27 és E14 foglalatú fényforrások is megtalálhatók.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:


Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS
Hálózati vagy nem hálózati: MLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér
Fényerőszabályozható: nem
Szélesség [mm]: 45
Magasság [mm]: 80
Mélység [mm]: 45
Átmérő [mm]: 45
Higanytartalom: nem
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Névleges áramérték [mA]: 36
Névleges teljesítmény [W]: 4.5
Teljes mért fényáram [lm]: 470
Névleges sugárzási szög [°]: 320
Búra anyaga: üveg
Fényforrások: G45
Dióda típusa: LED FILAMENT
Fényforrás színe: meleg fehér
Foglalat : E14
Fényforrás névleges élettartama [h]: 15000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥15000
Fényforrás alakja: kulka

29626 XLED G45E14 4,5W-WW-M

LED fényforrás

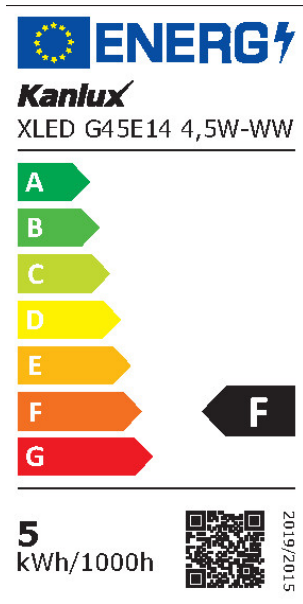

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban

Pon [W]: 5

Energiahatékonysági osztály: F

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 470

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 2700

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 4.5

Fényforrás magassága [mm]: 80

Fényforrás szélessége [mm]: 45

Fényforrás mélysége [mm]: 45

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0.458

Színkoordináták (y): 0.41

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 40

R9 színvisszaadási index értéke: 12

Élettartam-tényező: ≥ 0.9

Fényáram-stabilitási tényező: 0.93

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Displacement factor ($\cos \phi_1$): 0.5

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): $\leq 1,0$

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): $\leq 0,4$

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 10

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egységsúly [g]: 16

Súly [g]: 36

Egységcsomagolás hossza [cm]: 5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 9.5

Doboz súlya [kg]: 3.6

Karton szélessége [cm]: 28


Doboz magassága [cm]: 22

Doboz hossza [cm]: 53

Karton térfogata [m³]: 0.032648

29626 XLED G45E14 4,5W-WW-M

LED fényforrás

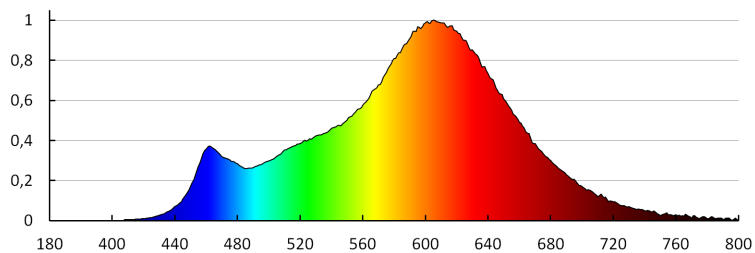

KANLUX S.A. (kat 29626) XLED G45E14 4.5W-WW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29626) XLED G45E14 4.5W-WW-M
Lamps: 1 x XLED G45E14 4.5W-WW-M

