


29637 XLED ST64 7W-WW

LED fényforrás

5905339296375



A Kanlux X LED egyesíti magában a hagyományos izzók és a modern LED fényforrások legjobb tulajdonságait. Ezért mondjuk róluk, hogy ez az első igazi LED égő. Az üvegburája hagyományos égő alakú, a LED diódák pedig olyan módon vannak benne elhelyezve, hogy a fény minden irányban szóródik. Ezen kívül az ST64 változat esetében az üveg arany árnyalatú, ami kiemeli ennek a fényforrásnak a meleg színárnyalatát, és további nemes eleganciát kölcsönöz neki.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:


Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS
Hálózati vagy nem hálózati: MLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: borostyán
Fényerőszabályozható: nem
Szélesség [mm]: 64
Magasság [mm]: 142
Mélység [mm]: 64
Átmérő [mm]: 64
Higanytartalom: nem
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Névleges áramérték [mA]: 58
Névleges teljesítmény [W]: 7
Teljes mért fényáram [lm]: 725
Névleges sugárzási szög [°]: 320
Búra anyaga: üveg
Fényforrások: ST64
Dióda típusa: LED FILAMENT
Fényforrás színe: meleg fehér
Foglat : E27
Fényforrás névleges élettartama [h]: 15000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥15000
Fényforrás alakja: standard

29637 XLED ST64 7W-WW

LED fényforrás

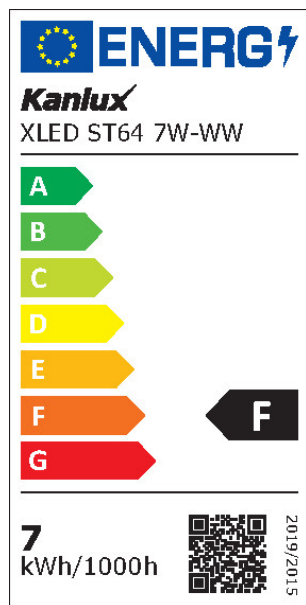

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban
Pon [W]: 7

Energiahatékonysági osztály: F

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 725

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 2700

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 7

Fényforrás magassága [mm]: 142

Fényforrás szélessége [mm]: 64

Fényforrás mélysége [mm]: 64

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0.48

Színkoordináták (y): 0.414

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 55

R9 színvisszaadási index értéke: 4

Élettartam-tényező: ≥ 0.9

Fényáram-stabilitási tényező: 0.93

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Displacement factor ($\cos \phi_1$): 0.5

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli,
meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): $\leq 1,0$

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): $\leq 0,4$

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 10

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 80

Nettó egység súly [g]: 46

Súly [g]: 91.25

Egységcsomagolás hossza [cm]: 7

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 7

Egységcsomagolás magassága [cm]: 15

Doboz súlya [kg]: 7.3

Karton szélessége [cm]: 38

Doboz magassága [cm]: 33

Doboz hossza [cm]: 59

Karton térfogata [m³]: 0.073986

29637 XLED ST64 7W-WW

LED fényforrás

