

# 31498 TOLU O LED 18W-NW-W

Hajóvilágító lámpatest

8595665314989



## TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges feszültség [V]	<b>220-240 AC</b>
Névleges frekvencia [Hz]	<b>50</b>
Maximális teljesítmény [W]	<b>18</b>
Lámpatest fényárama [lm]	<b>1620</b>
A korrelált színhőmérséklet [K]	<b>4000</b>
Lámpa fényereje [lm/W]	<b>90</b>
Sugárzási szög [°]	<b>120</b>
Dióda típusa	<b>LED SMD</b>
Integrált LED fényforrás	<b>igen</b>
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben	<b>6</b>
Fényforrás színe	<b>fehér</b>
Színvisszaadási index	<b>80</b>
Élettartam [h]	<b>20000</b>
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma	<b>≥15000</b>
Alkalmazás helye	<b>kültéri</b>
IP védetség fokozat	<b>54</b>
Fényerőszabályozható	<b>nem</b>

Létrehozás dátuma: 24.03.2026, 08:48

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

## TERMÉKPARAMÉTEREK

LED fényforrás cserélhetősége	<b>A LED fényforrás nem cserélhető</b>
Vezérlőberendezés cserélhetősége	<b>A fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki</b>
Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint	<b>Fényforrást tartalmazó termék (CP)</b>
Higanytartalom	<b>nem</b>


### DIMENSIONS AND MOUNTING

Magasság [mm]	<b>38</b>
Átmérő [mm]	<b>195</b>
Beszereles helye	<b>szereles: oldalfali, szereles: mennyezeti</b>
Csatlakozó típusa	<b>önzáró sorkapocs</b>
Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm <sup>2</sup> ]	<b>1-2,5</b>

### LIGHT SOURCE PARAMETERS

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	<b>F</b>
Élettartam-tényező	<b>0,9</b>
Fényáram-stabilitási tényező	<b>0,95</b>
Állítható színű fényforrás	<b>nem</b>
Nagy fényűrségű fényforrás	<b>nem</b>
Vakításgátló	<b>nem</b>
Szabályozható	<b>nem</b>

### PHOTOMETRIC DATA

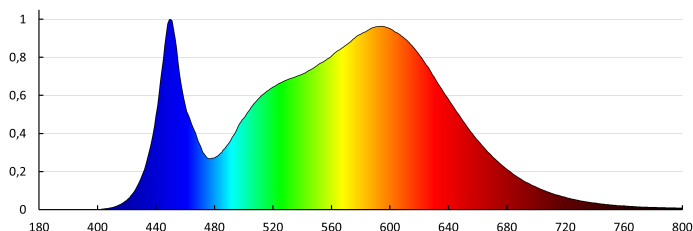

### MATERIAL AND CONSTRUCTION

Szín	<b>fehér</b>
Lámpaház anyaga	<b>műanyag</b>
Búra anyaga	<b>műanyag</b>
Áramütés elleni védelmi osztály	<b>II</b>
Kształt	<b>kerek</b>
Minimális távolság a megvilágított tárgytól	<b>0,5m</b>
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	<b>-20+40</b>

### LOGISTICS

Mértékegység	<b>1 darab</b>
Csomagolás típusa	<b>40</b>
Darabszám közbenső csomagolásban	<b>1</b>
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	<b>40</b>
Nettó egység súly [g]	<b>190</b>
Súly [g]	<b>222</b>
Egy darab bruttó súlya [g]	<b>186</b>
Egységcsomagolás hossza [cm]	<b>19.5</b>
Egységcsomagolás szélessége [cm]	<b>19.5</b>
Egységcsomagolás magassága [cm]	<b>4</b>
Doboz súlya [kg]	<b>8.88</b>
Karton szélessége [cm]	<b>41</b>
Doboz magassága [cm]	<b>41</b>
Doboz hossza [cm]	<b>41</b>
Karton térfogata [m <sup>3</sup> ]	<b>0.068921</b>

Létrehozás dátuma: 24.03.2026, 08:48

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatok elért eredmények.


Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

HU

## PHOTOMETRIC DATA

Miledo (kat 31498) TOLU O LED 18W-NW-W / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: Miledo (kat 31498) TOLU O LED 18W-NW-W  
Lampy: 1 x TOLU O LED 18W-NW-W

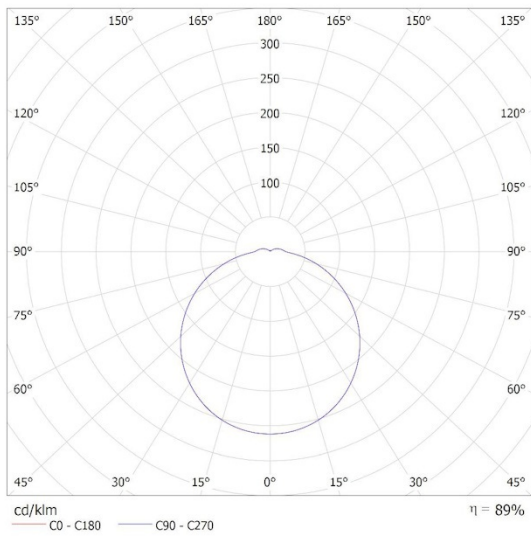

Létrehozás dátuma: 24.03.2026, 08:48

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

HU