


Kanlux



EAN: 5905339324894

LED lépcsővilágító lámpatest
Kanlux 32489 SABIK LED NW

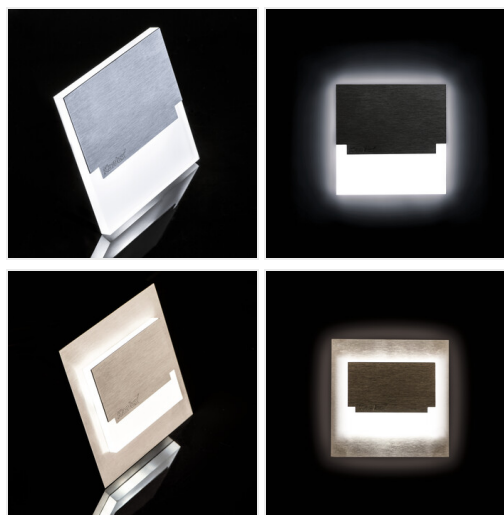

Létrehozás dátuma: 25.06.2026, 16:04

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


HU

TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges feszültség [V]	12 DC
Maximális teljesítmény [W]	0.8
Fényáram [lm]	14
A korrelált színhőmérséklet [K]	4000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben	≤6
Fényforrás színe	fehér
Lámpa fényereje [lm/W]	18
Dióda típusa	LED SMD
Integrált LED fényforrás	igen
Színvisszaadási index	80
Élettartam [h]	50000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma	≥20000
Szerelés: fali süllyesztett	igen
Alkalmazás helye	beltéri
IP védettség fokozat	20
Fényerőszabályozható	nem
Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint	nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

DIMENSIONS AND MOUNTING

Magasság [mm]	75
Szélesség [mm]	23
Hossz [mm]	75
Vezeték hossz [m]	0.18
A szerelődoboz előírt átmérője [Ømm]	60
Beszereles helye	szerelés: fali süllyesztett
Szerelőnyílás mérete [mm]	60
Csatlakozó típusa	szabad kábelvégződések



MATERIAL AND CONSTRUCTION

Szín	rozsdamentes acél
Lámpaház anyaga	csiszolt rozsdamentes acél, műanyag
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Ksztaht	négyzet
Minimális távolság a megvilágított tárgytól	0,1m
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	5÷25

EGYÉB INFORMÁCIÓK:

a lámpatest Ø 60 elektromos szerelődobozba szerelhető.

LOGISTICS

Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	100
Darabszám közbenső csomagolásban	1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	100
Nettó egység súly [g]	82
Súly [g]	106.3
Egy darab bruttó súly [g]	100
Egységcsomagolás hossza [cm]	11
Egységcsomagolás szélessége [cm]	2.5
Egységcsomagolás magassága [cm]	16.5
Doboz súly [kg]	10.63
Karton szélessége [cm]	26
Doboz magassága [cm]	24
Doboz hossza [cm]	77
Karton térfogata [m ³]	0.048048