

33174 BLINGO IPRN38W 6060NW

Süllyesztett LED panel

5905339331748



A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS

Hálózati vagy nem hálózati : NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól : 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni : igen

A készlet tartalmazza a tápegységet: igen

Hossz [mm]: 595

Szélesség [mm]: 595

Magasság [mm]: 25

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Teljesítménytényező: 0.97

Maximális teljesítmény [W]: 38

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: PS

Lámpaház anyaga: vas

Panel/keret anyaga: vas

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 3800

Fényforrás színe: fehér

Élettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 50000

Sugárzási szög [°]: 120

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

IP védettség fokozat: 44/20

Létrehozás dátuma: 27.03.2025, 12:41


Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

33174 BLINGO IPRN38W 6060NW

Süllyesztett LED panel



Kszalt: négyzet

Egyéb információk: A LED fényforrást kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki

Egyéb információk: A vezérlőberendezést kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki

Egyéb információk: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

Lámpa fényereje [lm/W]: 100

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Modulok száma (LED fényforrás): 6

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 760

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0,38

Színkoordináták (y): 0,38

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 5

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 5

Nettó egységsúly [g]: 1550

Súly [g]: 2038

Egységcsomagolás hossza [cm]: 60

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3

Egységcsomagolás magassága [cm]: 61.5

Doboz súlya [kg]: 10.19

Karton szélessége [cm]: 16.5

Doboz magassága [cm]: 63.5

Doboz hossza [cm]: 61.5


Karton térfogata [m³]: 0.064437

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően
-


33174 BLINGO IPRN38W 6060NW

Süllyesztett LED panel

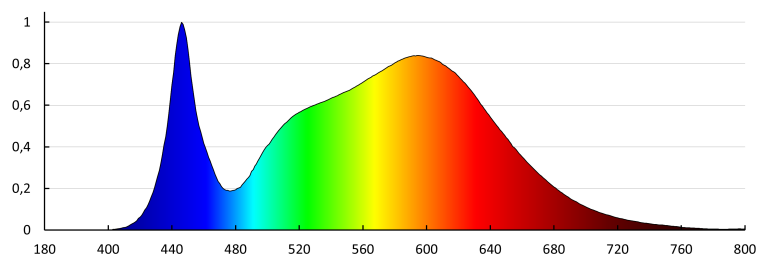

KANLUX S.A. (kat 33174) BLINGO IPRN38W 6060 NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33174) BLINGO IPRN38W 6060 NW
Lampy: 6 x BLINGO IPRN38W 6060 NW

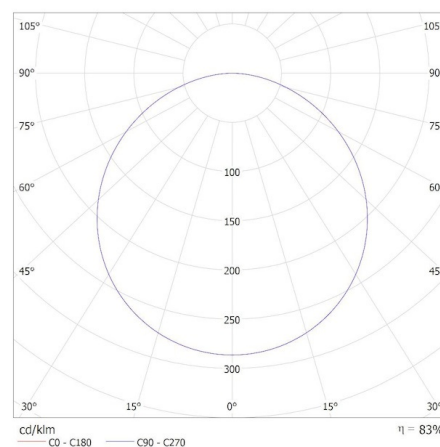

Létrehozás dátuma: 27.03.2025, 12:41

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com