


33201 ANTEM LED 20W-NW B

LED-es reflektor

5905339332011



A Kanlux ANTEM egy LED-es reflektor család, amelyeket elsősorban egyszerű csatlakoztatás jellemez, az integrált csatlakozódoboz pedig elrejti a nem esztétikus kábelcsatlakozást. A Kanlux ANTEM LED széles választékban elérhető: 10W-tól 100W-ig, valamint mozgásérzékelővel és anélkül. Az enyhén prizmás opál diffúzor lágy fényterjesztést biztosít és csökkenti a káprázást. A mozgásérzékelő nélküli változat IP65 védelemmel, a mozgásérzékelővel szerelt változat pedig IP44 védelemmel rendelkezik. Az érzékelőn beállítható a világítás ideje, a fényerősség és az érzékelési terület.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: DLS

Hálózati vagy nem hálózati: MLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fényerősítésű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fekete

Beszereles helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti, szerelés: talajra

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 1m

Fényerőszabályozható: nem

Szélesség [mm]: 124

Magasság [mm]: 138

Mélység [mm]: 34

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 20

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 1600

Fényforrás színe: fehér

Élettartam [h]: 15000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 10000

Sugárzási szög [°]: 100

33201 ANTEM LED 20W-NW B

LED-es reflektor



Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷35

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Védőüveg anyaga: edzett üveg

Kar anyaga: fém

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1-1,5

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5

Függőlegesen mozgatható lámpatest [°]: 180

IP védettség fokozat: 65

Higanytartalom: nem

PARAMETRI ZA USMJERENE IZVORE SVJETLOSTI:

Fényerősség csúcserőtelje [cd]: 640

Fénynyílásszög [°]: 100

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 20

Energiahatékonysági osztály: F

Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: 1510

Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: w szerokim stożku (120°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 20

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0.38

Színkoordináták (y): 0.38

R9 színvisszaadási index értéke: 9

Élettartam-tényező: ≥0.9

Fényáram-stabilitási tényező: 0.93

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1): 0.9

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): ≤1,0

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): ≤0,4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 30

33201 ANTEM LED 20W-NW B

LED-es reflektor

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 30

Nettó egységsúly [g]: 270

Súly [g]: 329.33

Egységcsomagolás hossza [cm]: 13.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 4

Egységcsomagolás magassága [cm]: 14.5


Doboz súlya [kg]: 9.8799

Karton szélessége [cm]: 20.5

Doboz magassága [cm]: 30.5

Doboz hossza [cm]: 42.5

Karton térfogata [m³]: 0.026573

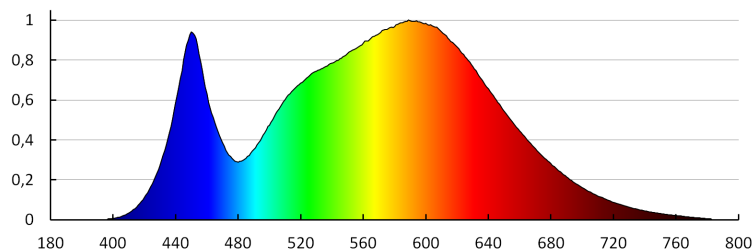

KANLUX S.A. (kat 33201) ANTEM LED 20W-NW B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33201) ANTEM LED 20W-NW B
Lamps: 1 x ANTEM LED 20W

