

## 33311 L120 16W/M 24 IP00-WW

LED szalag


5905339333117



up to

120 lm/W

24V

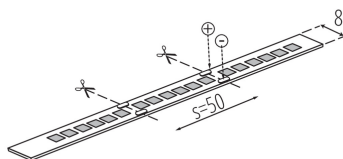

### A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: csak meghatározott fényszabályozókkal

### TERMÉKPARAMÉTEREK:

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Hossz [mm]: 5000

Szélesség [mm]: 8.2

Magasság [mm]: 5000

Mélység [mm]: 2

Higanytartalom: nem

Névleges feszültség [V]: 24 DC

Névleges teljesítmény [W]: 1m = 16

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 1m = 1760

Fényforrás színe: meleg fehér

Fényforrás névleges élettartama [h]: 30000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:  $\geq 30000$

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [°C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

IP védeettségi fokozat: 00

LED szalagok szegmensekre vágathók [cm]: 5

### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban

Pon [W]: 0,5m = 8

Energiahatékonysági osztály: F

Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]: 0,5m = 880

Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:  $\leq 3$

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon

[W]: 0,5m = 8

Színvisszaadási index: 80


Színkoordináták (x): 0.44

Színkoordináták (y): 0.403

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 0,5m = 64

## 33311 L120 16W/M 24 IP00-WW

LED szalag

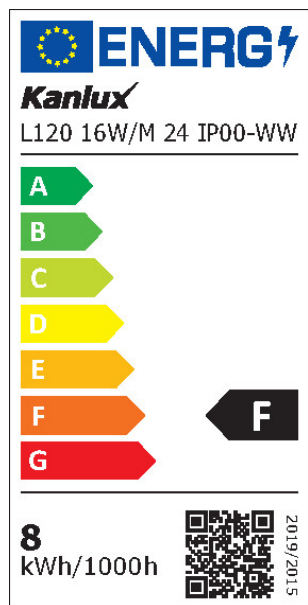

R9 színvisszaadási index értéke: 3

Élettartam-tényező:  $\geq 0.9$

Fényáram-stabilitási tényező: 0.96

### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

### LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 25

Darabszám közbenső csomagolásban: 25

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egységsúly [g]: 76

Súly [g]: 154.8

Egységcsomagolás hossza [cm]: 21.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 1

Egységcsomagolás magassága [cm]: 24

Doboz súlya [kg]: 7.74

Karton szélessége [cm]: 34


Doboz magassága [cm]: 29

Doboz hossza [cm]: 51

Karton térfogata [m³]: 0.050286

### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 3 év garancia a weboldalon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

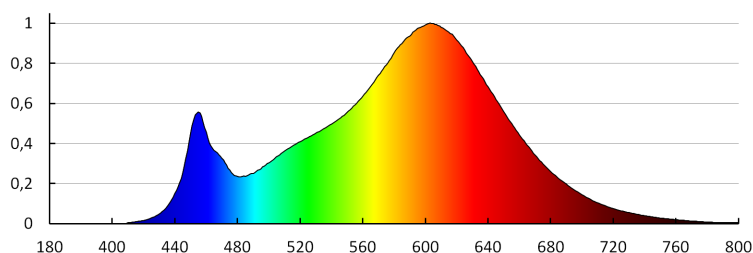

**33311 L120 16W/M 24 IP00-WW**

LED szalag

KANLUX S.A. (kat 33311) L120 16W\_M 24 IP00-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33311) L120 16W\_M 24 IP00-WW  
Lamps: 1 x L120 16W\_M 24 IP00-WW