
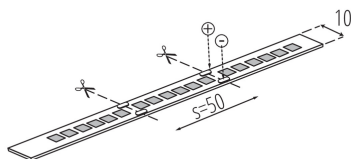


## 33317 L120 16W/M 12 IP00CCT

LED szalag

5905339333179



### A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fényűrésű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: csak meghatározott fény szabályozókkal

### TERMÉKPARAMÉTEREK:

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Hossz [mm]: 5000

Szélesség [mm]: 10

Magasság [mm]: 5000

Mélység [mm]: 2

Higanytartalom: nem

Névleges feszültség [V]: 12 DC

Névleges áramérték [mA]: 33

Névleges teljesítmény [W]: 1m = 16

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 1m = max 1300 (WW+CW)

Fényforrás színe: meleg fehér, fehér, hideg fehér

Fényforrás névleges élettartama [h]: 30000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: 30000

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

IP védelem fokozat: 00

LED szalagok szegmensekre vágathatók [cm]: 5

### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 0,5m = 4

Energiahatékonysági osztály: G

Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]: 0,5m = 330 (WW/CW)

Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000/6000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:  $\leq 6$


Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 0,5m = 4 (WW/CW)

Színvisszaadási index: 90

Színkoordináták (x): 0.315

## 33317 L120 16W/M 12 IP00CCT

LED szalag

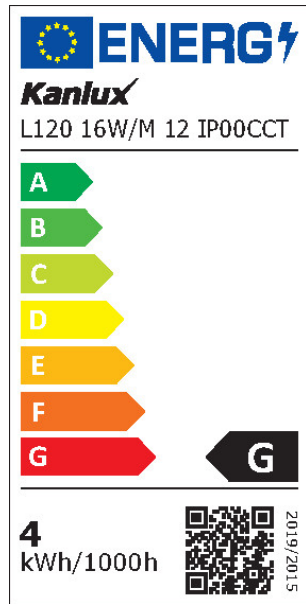

**Színkoordináták (y):** 0.340

**Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]:** 0,5m = 30

**R9 színvisszaadási index értéke:** 67

**Élettartam-tényező:**  $\geq 0.9$

**Fényáram-stabilitási tényező:** 0.96

### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

**A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet:** nem vonatkozik

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Csomagolás típusa:** 25

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 25

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 50

**Nettó egységsúly [g]:** 66

**Súly [g]:** 144.8

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 21.5

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 1

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 24

**Doboz súlya [kg]:** 7.24

**Karton szélessége [cm]:** 34

**Doboz magassága [cm]:** 29

**Doboz hossza [cm]:** 51

**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.050286


### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 3 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően



## 33317 L120 16W/M 12 IP00CCT

LED szalag

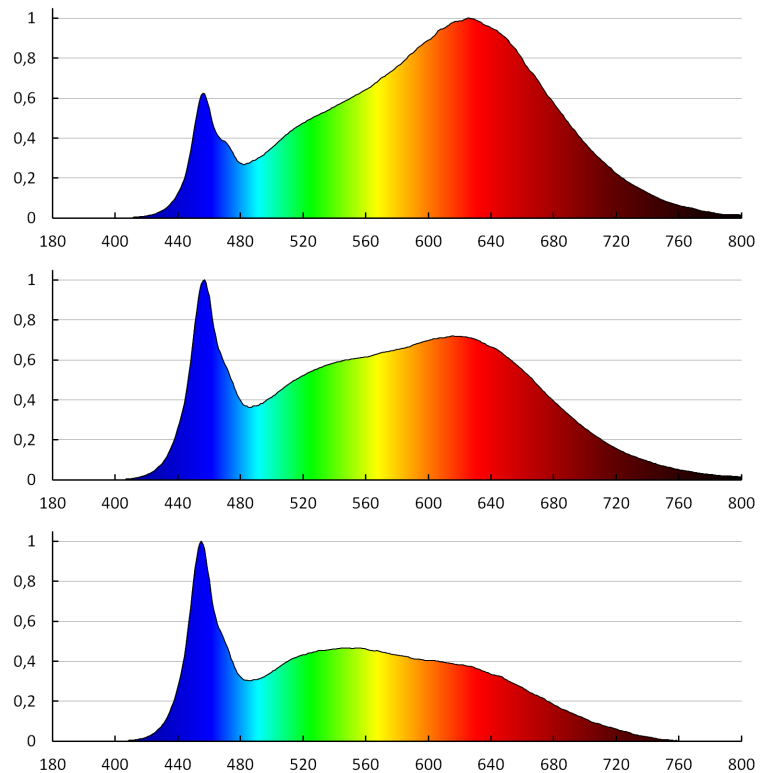

KANLUX S.A. (kat 33317) L120 16W\_M 12 IP00CCT NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33317) L120 16W\_M 12 IP00CCT NW  
Lamps: 1 x L120 16W\_M 12 IP00CCT NW

