



33341 BENO 24W NW-O-GR

Mennyezeti LED lámpa

5905339333414

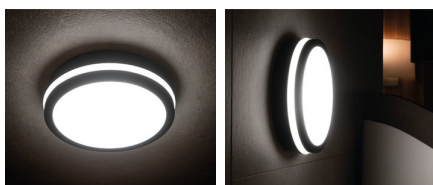

A Kanlux BENO lámpatestek egyedi kialakítással és különleges fényhatással rendelkeznek. A Kanlux külön megrendelésére készültek, terveik bejegyzésre kerültek a szabadalmi hivatalban. A Kanlux BENO LED ezen felül kivételesen magas ellenállással rendelkezik az időjárási viszonyok ellen (IP54), könnyen és gyorsan felszerelhetők mennyezetre vagy falra, a beépített mozgásérzékelő pedig állítható. A Kanlux BENO LED egy multifunkcionális lámpatest, amely kialakításának és műszaki tulajdonságainak köszönhetően gyakorlatilag bárhol felhasználható.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:


Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS
Hálózati vagy nem hálózati: NMLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: grafit
Beszerezés helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti
Alkalmazás helye: kültéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m
Fényerőszabályozható: nem
Magasság [mm]: 55
Átmérő [mm]: 260
Higanytartalom: nem
Integrált LED fényforrás: igen
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 24
Áramütés elleni védelmi osztály: II
Búra anyaga: műanyag
Dióda típusa: LED SMD
LED modul: C260C-LED
Lámpatest fényárama [lm]: 1920
Fényforrás színe: fehér
Élettartam [h]: 20000
Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L70B50
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥20000
Sugárzási szög [°]: 110

33341 BENO 24W NW-O-GR

Mennyezeti LED lámpa



Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -15÷35

Lámpaház anyaga: műanyag

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya

[mm²]: 0,5÷1,5

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5

IP védettségi fokozat: 54

Egyéb információk: A LED fényforrás nem cserélhető

Egyéb információk: A vezérlőberendezés nem cserélhető

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 22

Energiahatékonysági osztály: E

Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: 2900

Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 22

Fényforrás magassága [mm]: 236

Fényforrás szélessége [mm]: 236

Fényforrás mélysége [mm]: 1

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0.38

Színkoordináták (y): 0.38

R9 színvisszaadási index értéke: 12

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,95

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbelső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 10

Nettó egységsúly [g]: 554

Súly [g]: 760

Egységcsomagolás hossza [cm]: 26.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6

Egységcsomagolás magassága [cm]: 26.5

Doboz súlya [kg]: 7.6

Karton szélessége [cm]: 33


Doboz magassága [cm]: 29

Doboz hossza [cm]: 55

Karton térfogata [m³]: 0.052635

33341 BENO 24W NW-O-GR

Mennyezeti LED lámpa

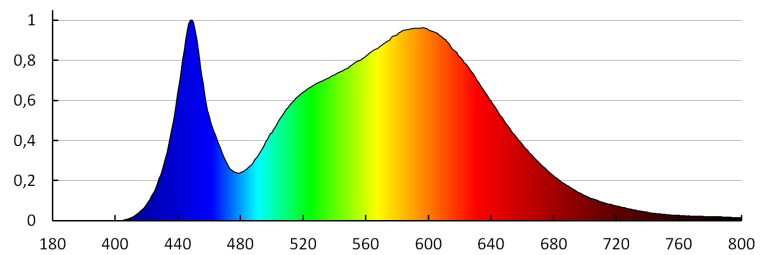

KANLUX S.A. (kat 33341) BENO 24W NW-O-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33341) BENO 24W NW-O-GR
Lamps: 1 x BENO 24W NW-O-GR