



## 33345 BENO 24W NW-O-SE GR

Mennyezeti LED lámpa

5905339333452

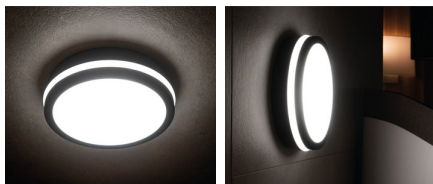

A Kanlux BENO lámpatestek egyedi kialakítással és különleges fényhatással rendelkeznek. A Kanlux külön megrendelésére készültek, terveik bejegyzésre kerültek a szabadalmi hivatalban. A Kanlux BENO LED ezen felül kivételesen magas ellenállással rendelkezik az időjárási viszonyok ellen (IP54), könnyen és gyorsan felszerelhetők mennyezetre vagy falra, a beépített mozgásérzékelő pedig állítható. A Kanlux BENO LED egy multifunkcionális lámpatest, amely kialakításának és műszaki tulajdonságainak köszönhetően gyakorlatilag bárhol felhasználható.

### A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:


**Használt világítástechnológia:** LED  
**Nem irányított vagy irányított fényű:** NDLS  
**Hálózati vagy nem hálózati:** NMLS  
**Összekapcsolt fényforrás (CLS):** nem  
**Állítható színű fényforrás:** nem  
**Nagy fényerősű fényforrás:** nem  
**Vakításgátló:** nem  
**Szabályozható:** nem

### TERMÉKPARAMÉTEREK:

**Szín:** grafit  
**Beszereles helye:** szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti  
**Alkalmazás helye:** kültéri  
**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m  
**Fényerőszabályozható:** nem  
**Mozgásérzékelés:** igen  
**Magasság [mm]:** 55  
**Átmérő [mm]:** 260  
**Érzékenység beállítás:** igen  
**Higanytartalom:** nem  
**Integrált LED fényforrás:** igen  
**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC  
**Névleges frekvencia [Hz]:** 50  
**Maximális teljesítmény [W]:** 24  
**Áramütés elleni védelmi osztály:** II  
**Búra anyaga:** műanyag  
**Dióda típusa:** LED SMD  
**LED modul:** C260C-LED  
**Lámpatest fényárama [lm]:** 1920  
**Fényforrás színe:** fehér  
**Élettartam [h]:** 20000  
**Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén:** L70B50

## 33345 BENO 24W NW-O-SE GR

Mennyezeti LED lámpa

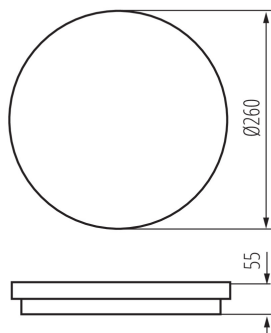

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 20000$

**Sugárzási szög [°]:** 110

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:**  $-15 \div 35$

**Lámpaház anyaga:** műanyag

**Érzékelő típusa:** mikrohullámú

**Csatlakozó típusa:** önzáró sorkapocs

**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]:**  $0,5 \div 1,5$

**Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]:** 5-5

**Fényforrás felfűtési ideje [s]:**  $\leq 1$

**Fényforrás gyújtási ideje [s]:**  $\leq 0,5$

**Érzékelő működési frekvenciája [MHz]:** 5800

**Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]:** 2/10/50/off

**IP védettségi fokozat:** 54

**Érzékelési tartomány [m]:** max 4.5

**Egyéb információk:** A LED fényforrás nem cserélhető

**Egyéb információk:** A vezérlőberendezés nem cserélhető

### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

**Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:** 22

**Energiahatékonysági osztály:** E

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2900

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** gömb (360°)

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:**  $\leq 6$

**Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:** 22

**Fényforrás magassága [mm]:** 236

**Fényforrás szélessége [mm]:** 236

**Fényforrás mélysége [mm]:** 1

**Színvisszaadási index:** 80

**Színkoordináták (x):** 0.38

**Színkoordináták (y):** 0.38

**R9 színvisszaadási index értéke:** 12

**Élettartam-tényező:** 0,9

**Fényáram-stabilitási tényező:** 0,95

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Csomagolás típusa:** 10

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 10

**Nettó egység súly [g]:** 568

**Súly [g]:** 770

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 26.5


**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 6

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 26.5

## 33345 BENO 24W NW-O-SE GR

Mennyezeti LED lámpa

**Doboz súlya [kg]: 7.7**  
**Karton szélessége [cm]: 33**  
**Doboz magassága [cm]: 29**  
**Doboz hossza [cm]: 55**  
**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.052635**

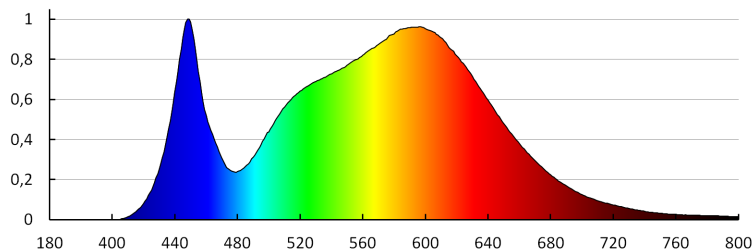

KANLUX S.A. (kat 33345) BENO 24W NW-O-SE GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33345) BENO 24W NW-O-SE GR  
Lamps: 1 x BENO 24W NW-O-GR

