

## 33475 FL AGOR/A LED 200W NW

Naświetlacz Led

5905339334756



Kanlux AGOR LED to seria naświetlaczy o dużych mocach. Ich solidna i trwała konstrukcja zapewnia im szczelność IP65. Naświetlacze Kanlux AGOR to także symetryczny (AGOR) lub asymetryczny (AGOR/A) rozsył światła. Z powodzeniem stosujemy je do oświetlenia powierzchni sportowych czy przemysłowych, dużych nośników reklamowych, hal magazynowych i fasad budynków. Trwałość i niezawodność naświetlaczy Kanlux AGOR potwierdzamy 5-letnią gwarancją.

### RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: DLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym :  
MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ostona przeciwośnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

### PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na podłożu

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Szerokość [mm]: 355

Wysokość [mm]: 410

Głębokość [mm]: 60

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy: 0.98

Moc maksymalna [W]: 200

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 22000

Barwa światła: biała

Trzonek: wolne końce przewodów



Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥25000

Kąt świecenia [°]: X45/Y80

## 33475 FL AGOR/A LED 200W NW

### Naświetlacz Led

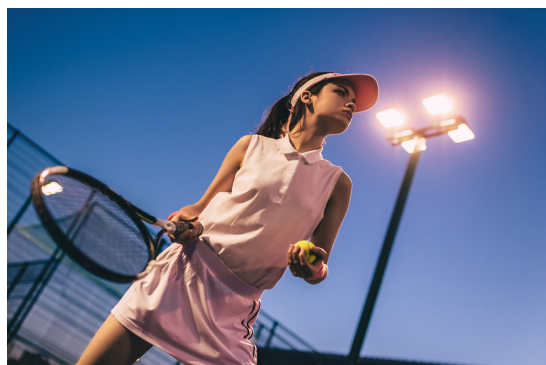

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -40÷35

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Materiał szyby ochronnej:** szkło hartowane

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Rodzaj przewodu:** H05RN-F

**Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]:** 1

**Typ odbłyśnika:** asymetryczny

**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤0,5

**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5

**Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]:** 180

**Stopień IK:** 05

**Stopień IP:** 65

**Informacje dodatkowe:** Źródło światła (LS)

**Zawartość rtęci:** nie

#### PARAMETRY KIERUNKOWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:

**Światłość szczytowa [cd]:** 19630

**Kąt promieniowania [°]:** 80

#### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h):** 200

**Klasa efektywności energetycznej:** E

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 17000

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w wąskim stożku (90°)

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]:** 200

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Współrzędne chromatyczności (x):** 0.38

**Współrzędne chromatyczności (y):** 0.38

**Wartość wskaźnika oddawania barw R9:** 25

**Współczynnik trwałości:** 0.9

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 0.96

#### PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Współczynnik przesuwu fazowego (cos  $\phi_1$ ):** 0.98

**Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy:** nie dotyczy

**Wskaźnik migotania (Pst LM):** 1,0

**Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM):** 0,4

## 33475 FL AGOR/A LED 200W NW


Naświetlacz Led

### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka  
Jak pakowane: 2  
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1  
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 2  
Masa jednostkowa netto [g]: 5010  
Gramatura [g]: 5490  
Waga sztuki brutto [g]: 5444  
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 35.5  
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7  
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 42  
Waga kartonu [kg]: 10.98  
Szerokość kartonu [cm]: 16  
Wysokość kartonu [cm]: 44  
Długość kartonu [cm]: 37  
Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.026048


### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

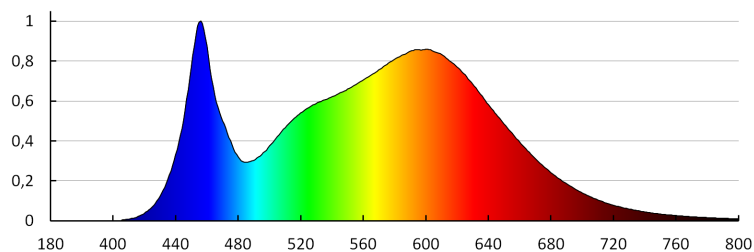

KANLUX S.A. (kat 33475) FL AGOR/A LED 200W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33475) FL AGOR/A LED 200W NW  
Lamps: 1 x FL AGOR/A LED 200W

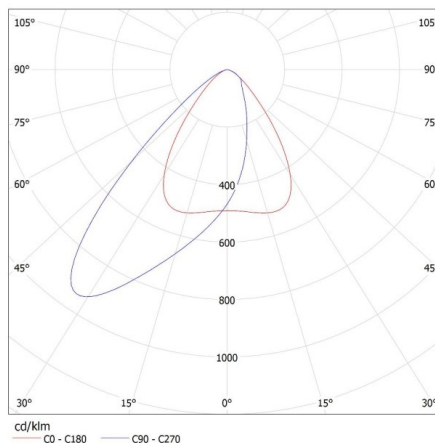

**33475 FL AGOR/A LED 200W NW**

---

Naświetlacz Led