


## 33514 XLED A60 M 7W-WW

LED fényforrás

5905339335142



A különleges Kanlux XLED MIRROR dekoratív fényforrások ezüstös csillogású fényt jelentenek. A fényforrás része egy tükörbevonat, amely tökéletesen illeszkedik a modern elrendezésekhez. A Kanlux XLED MIRROR a fényvisszaverő réteg segítségével felfelé tükrözi a fényt, ami által kevesebb közvetlen fényt ad, és hangulatos légkört teremt. Kiváló választás olyan lámpatestekbe, ahol a fényforrás szabadon van hagyva, mint kiegészítő dekoráció, vagy búrával rendelkező lámpatestekbe, amelyekben egy visszafogott, hangulatos fény hatását érezzük el.

### A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:


**Használt világítástechnológia:** LED  
**Nem irányított vagy irányított fényű:** NDLS  
**Hálózati vagy nem hálózati:** MLS  
**Összekapcsolt fényforrás (CLS):** nem  
**Állítható színű fényforrás:** nem  
**Nagy fénysűrűségű fényforrás:** nem  
**Vakításgátló:** nem  
**Szabályozható:** nem

### TERMÉKPARAMÉTEREK:

**Fényerőszabályozható:** nem  
**Magasság [mm]:** 108  
**Mélység [mm]:** 60  
**Átmérő [mm]:** 60  
**Higanytartalom:** nem  
**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC  
**Névleges frekvencia [Hz]:** 50  
**Névleges áramérték [mA]:** 40  
**Teljes mért fényáram [lm]:** 680  
**Névleges sugárzási szög [°]:** 150  
**Anyag:** üveg  
**Fényforrások:** A60  
**Dióda típusa:** LED FILAMENT  
**Fényforrás színe:** meleg fehér  
**Foglat:** E27  
**Fényforrás névleges élettartama [h]:** 15000  
**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 15000$   
**Fényforrás alakja:** standard

## 33514 XLED A60 M 7W-WW

### LED fényforrás

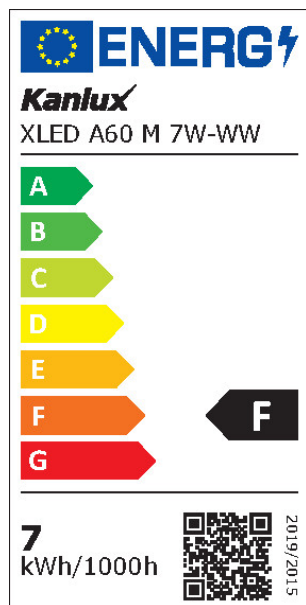

#### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban  
Pon [W]: 7

Energiahatékonysági osztály: F

Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]: 680

Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 2700

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:  $\leq 6$

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 7

Fényforrás magassága [mm]: 108

Fényforrás szélessége [mm]: 60

Fényforrás mélysége [mm]: 60

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0.458

Színkoordináták (y): 0.41

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 52

R9 színvisszaadási index értéke: 8

Élettartam-tényező: 0.9

Fényáram-stabilitási tényező: 0.93

#### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Displacement factor ( $\cos \phi$ ): 0.5

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli,  
meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM):  $\leq 1,0$

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM):  $\leq 0,4$

#### LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 10

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egység súly [g]: 36

Súly [g]: 60

Egységcsomagolás hossza [cm]: 6.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 12

Doboz súlya [kg]: 6

Karton szélessége [cm]: 35.5


Doboz magassága [cm]: 27.5

Doboz hossza [cm]: 68.5

Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.066873

## 33514 XLED A60 M 7W-WW

### LED fényforrás

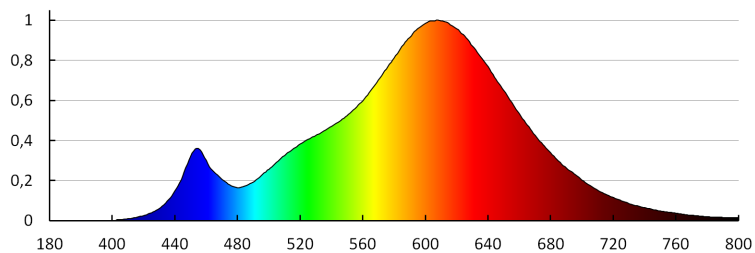

KANLUX S.A. (kat 33514) XLED A60 M 7W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33514) XLED A60 M 7W-WW  
Lamps: 1 x XLED A60 M 7W-WW

