


33515 XLED A60 M 7W-NW

LED fényforrás

5905339335159



A különleges Kanlux XLED MIRROR dekoratív fényforrások ezüstös csillogású fényt jelentenek. A fényforrás része egy tükörbevonat, amely tökéletesen illeszkedik a modern elrendezésekhez. A Kanlux XLED MIRROR a fényvisszaverő réteg segítségével felfelé tükrözi a fényt, ami által kevesebb közvetlen fényt ad, és hangulatos légkört teremt. Kiváló választás olyan lámpatestekbe, ahol a fényforrás szabadon van hagyva, mint kiegészítő dekoráció, vagy búrával rendelkező lámpatestekbe, amelyekben egy visszafogott, hangulatos fény hatását érezzük el.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:


Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS
Hálózati vagy nem hálózati: MLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Fényerőszabályozható: nem
Magasság [mm]: 108
Mélység [mm]: 60
Átmérő [mm]: 60
Higanytartalom: nem
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Névleges áramérték [mA]: 40
Teljes mért fényáram [lm]: 680
Névleges sugárzási szög [°]: 150
Anyag: üveg
Fényforrások: A60
Dióda típusa: LED FILAMENT
Fényforrás színe: fehér
Foglat: E27
Fényforrás névleges élettartama [h]: 15000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 15000
Fényforrás alakja: standard

33515 XLED A60 M 7W-NW

LED fényforrás

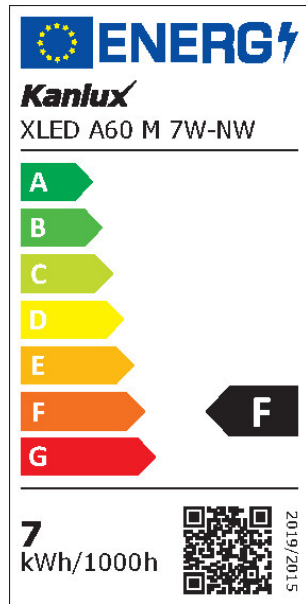

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban
Pon [W]: 7

Energiahatékonysági osztály: F

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 680

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 7

Fényforrás magassága [mm]: 108

Fényforrás szélessége [mm]: 60

Fényforrás mélysége [mm]: 60

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0.38

Színkoordináták (y): 0.38

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 52

R9 színvisszaadási index értéke: 10

Élettartam-tényező: 0.9

Fényáram-stabilitási tényező: 0.93

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Displacement factor ($\cos \phi_1$): 0.5

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli,
meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): $\leq 1,0$

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): $\leq 0,4$

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 10

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egység súly [g]: 36

Súly [g]: 60

Egységcsomagolás hossza [cm]: 6.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 12

Doboz súlya [kg]: 6

Karton szélessége [cm]: 35.5


Doboz magassága [cm]: 27.5

Doboz hossza [cm]: 68.5

Karton térfogata [m³]: 0.066873

33515 XLED A60 M 7W-NW

LED fényforrás

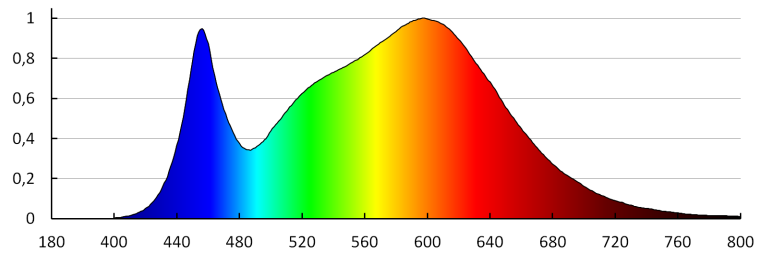

KANLUX S.A. (kat 33515) XLED A60 M 7W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33515) XLED A60 M 7W-NW
Lamps: 1 x XLED A60 M 7W-NW

