

33519 XLED G125 4W-SW


LED fényforrás

5905339335197

1800K
SUPER
WARM



XLED G125 4W-SW



A nagy és mutatós GLOBE fényforrás dekoratív változata. A Kanlux XLED G125 a kivételesen meleg színhőmérsékletnek és a borostyánszínű üvegnek köszönhetően segít a hangulatos légkör megteremtésében. Ez a fényforrás otthona, kávézója, étterme vagy bármely más helyisége díszévé válik majd. A dekoratív megjelenés, vintage stílus és a modern, energiahatékony LED technológia különleges kombinációja.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: MLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: borostyán

Fényerőszabályozható: nem

Magasság [mm]: 178

Átmérő [mm]: 125

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Névleges áramérték [mA]: 38

Névleges teljesítmény [W]: 4

Névleges sugárzási szög [°]: 320

Búra anyaga: üveg

Fényforrások: G125

Dióda típusa: LED FILAMENT

Fényforrás színe: szuper meleg

Foglalat: E27

Fényforrás névleges élettartama [h]: 15000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 20000

Fényforrás alakja: globe

Egyéb információk: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

Higanytartalom: nem

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 4

33519 XLED G125 4W-SW

LED fényforrás



Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 250
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)
A korrelált színhőmérséklet [K]: 1800
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6
Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban P_{on} [W]: 4
Fényforrás magassága [mm]: 178
Fényforrás szélessége [mm]: 125
Fényforrás mélysége [mm]: 125
Színvisszaadási index: 80
Színkoordináták (x): 0.549
Színkoordináták (y): 0.408
Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 25
R9 színvisszaadási index értéke: 19
Élettartam-tényező: 0,9
Fényáram-stabilitási tényező: 0,93

**PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI
NAPAJANE IZ MREŽE:**


Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): 0.5
A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik
Villogás mértéke ($P_{st LM}$): 1,0
Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): 0.4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 5
Darabszám közbenső csomagolásban: 5
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 20
Nettó egységsúly [g]: 98
Súly [g]: 251
Egységcsomagolás hossza [cm]: 13
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 13
Egységcsomagolás magassága [cm]: 19
Doboz súlya [kg]: 5.02
Karton szélessége [cm]: 56
Doboz magassága [cm]: 22
Doboz hossza [cm]: 68
Karton térfogata [m³]: 0.083776

33519 XLED G125 4W-SW

LED fényforrás

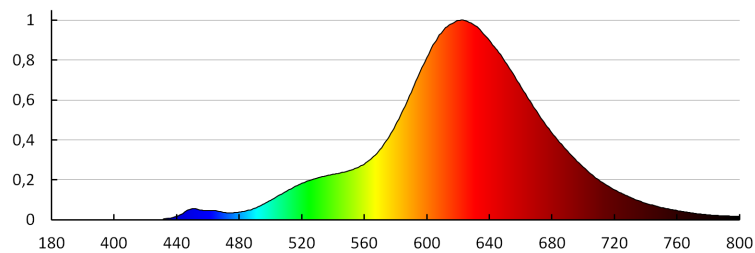

KANLUX S.A. (kat 33519) XLED G125 4W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33519) XLED G125 4W-SW
Lamps: 1 x XLED G125 4W-SW

