


33764 IQ-LED L GU10 4,8W-WW

LED fényforrás

5905339337641



A Kanlux IQ-LED fotobiológiai biztonságot, a szem számára kedvező színhőmérsékletet és megbízhatóságot jelent. Az új LIFE modellek a természetes fényhez hasonló fényt biztosítanak. Az IQ-LED LIFE termékekben csökkentettük a kék fény mennyiségét (LESS BLUE), ami befolyásolja a felhasználó hangulatát és jólétét, miközben megmarad a fényforrás teljes funkcionalitása. A Kanlux IQ-LED LIFE lámpákat a természetes színek magas szintű átátása (Ra90) és öt év garancia jellemzi. A Kanlux IQ-LED LIFE még jobb minőséget és használati kényelmet jelent.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:


Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: DLS
Hálózati vagy nem hálózati: MLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Fényerőszabályozható: nem
Magasság [mm]: 54
Mélység [mm]: 50
Átmérő [mm]: 50
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Névleges áramérték [mA]: 41
Névleges teljesítmény [W]: 4.8
Teljes mért fényáram [lm]: 490
Névleges sugárzási szög [°]: 100
Búra anyaga: műanyag
Fényforrások: PAR16
Dióda típusa: LED SMD
Fényforrás színe: meleg fehér
Foglat: GU10
Fényforrás névleges élettartama [h]: 25000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥40000
Fényforrás alakja: spot
Egyéb információk: Fényforrások (LS)

33764 IQ-LED L GU10 4,8W-WW

LED fényforrás

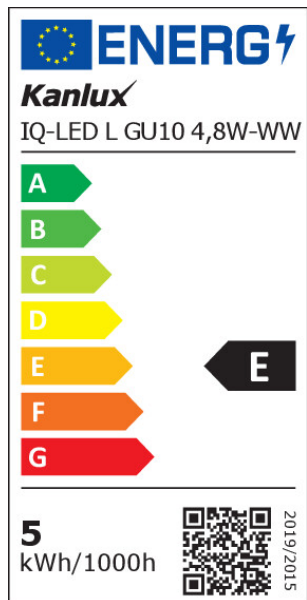

Higanytartalom: nem

PARAMETRI ZA USMJERENE IZVORE SVJETLOSTI:

Fényerősség csúcserő $[cd]$: 230

Fénynyílásszög $[^\circ]$: 100

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon $[W]$: 5

Energiahatékonysági osztály: E

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} $[lm]$: 450

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} $[lm]$: w szerokim stożku (120°)

A korrelált színhőmérséklet $[K]$: 2700

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon $[W]$: 4.8

Fényforrás magassága $[mm]$: 54

Fényforrás szélessége $[mm]$: 50

Fényforrás mélysége $[mm]$: 50

Színvisszaadási index: 90

Színkoordináták (x): 0,458

Színkoordináták (y): 0,41

Egyenértékű teljesítményre való utalás $[W]$: 49

R9 színvisszaadási index értéke: 57

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

**PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI
NAPAJANE IZ MREŽE:**

Współczynnik przesuwu fazowego $(\cos \phi_1)$: 0,5

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): 1,0

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): 0.4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 20

Darabszám közbenső csomagolásban: 20

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egységsúly $[g]$: 46

Súly $[g]$: 69.6

Egy darab bruttó súlya $[g]$: 58


33764 IQ-LED L GU10 4,8W-WW

LED fényforrás

Egységcsomagolás hossza [cm]: 5
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 7.5
Doboz súlya [kg]: 6.96
Karton szélessége [cm]: 29.5
Doboz magassága [cm]: 18.5
Doboz hossza [cm]: 57.5
Karton térfogata [m³]: 0.031381

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

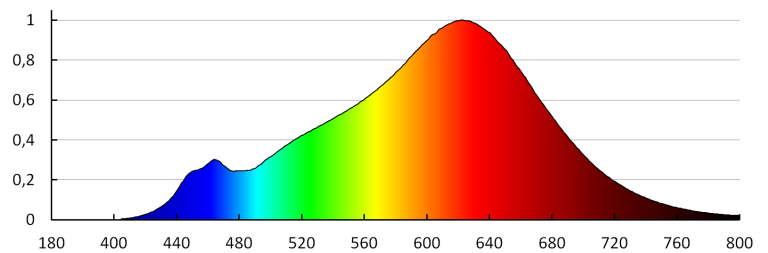

KANLUX S.A. (kat 33764) IQ-LED L GU10 4,8W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33764) IQ-LED L GU10 4,8W-WW
Lamps: 1 x IQ-LED L GU10 4,8W-WW

