


33849 ONTEC C C160NMATW

Vészvilágító LED lámpatest

5902052536504

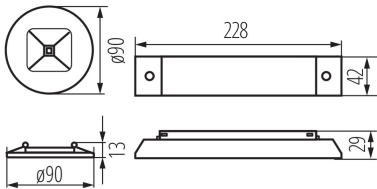

A vészvilágító vagy pánik-elleni világítás nyílt terű helyiségekben használható pánik megakadályozásához. Lehetővé teszi olyan helyek elérését, melyeken látható a kijelölt menekülési útvonal, vagy alkalmas a menekülési útvonal megvilágítására is a lámpatestben használt prizmatól függően.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Magasság [mm]: 13

Átmérő [mm]: 90

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Névleges teljesítmény [W]: 1.2

Névleges teljesítmény (LED) [W]: 3

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 297

Fényáram [lm] (vészvilágítási modul): 297

Fényforrás színe: hideg fehér

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 10÷35

Akkumulátor (típus): LiFePO4/C

Akkumulátor (paraméterek): 3,2V 1,5Ah

Működési módok: vészvilágító

Alkalmazás: menekülési útvonalak megvilágítása

Működési idő készenléti üzemmódban [h]: 1

Automatikus teszt: igen

Lámpaház anyaga: műanyag

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

IP védettségi fokozat: 20

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

A korrelált színhőmérséklet [K]: 5000

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 1

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1

Nettó egység súly [g]: 262

Súly [g]: 324

Egységcsomagolás hossza [cm]: 33

33849 ONTEC C C160NMATW

Vészvilágító LED lámpatest

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 9.5

Doboz súlya [kg]: 0.324

Karton szélessége [cm]: 3.5

Doboz magassága [cm]: 9.5

Doboz hossza [cm]: 33

Karton térfogata [m³]: 0.001097