33862 ONTEC S C1302MSTW

Oprawa awaryjna LED

5902052531943

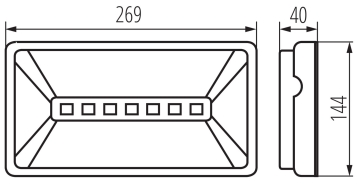

Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i oznaczenie samej drogi ewakuacyjnej zależnie od pryzmy zastosowanej w oprawie.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały
Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Zintegrowane źródło światła LED: tak
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc znamionowa [W]: 6.5
Moc znamionowa (LED) [W]: 2
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 225
Strumień świetlny [lm] (moduł oświetlenia awaryjnego): 225
Barwa światła: chłodnobiała
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 10÷40
Akumulator (typ): LiFEPO4/C
Akumulator (parametry): 6,4V 1,5Ah
Tryby pracy: awaryjno-sieciowy
Zastosowanie: oświetlenie drogi ewakuacyjnej
Czas pracy awaryjnej [h]: 3
Test standardowy: tak
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Stopień IP: 65

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 5000

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 1
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1
Masa jednostkowa netto [g]: 228

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

33862 ONTEC S C1302MSTW

Oprawa awaryjna LED

Waga sztuki brutto [g] : 546

AKCESORIA

33829 OPRAWA DWUSTRONNA OS0

33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT

28985 ZEST POD OR00 B

33876 ZEST MONT S20 FLAGA

33871 ZEST MONT OS05

33877 ZEST MONT OS205

28974 ZEST MON OS010 W

33862 ONTEC S C1302MSTW

Oprawa awaryjna LED