

iQ^{LED}

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33881 IQ-LED FL-20W-NW

LED-es reflektor

5905339338815



up to
120 lm
W

DESIGN
unique

LED
techno
logy



A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS

Hálózati vagy nem hálózati : MLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fekete

Beszereles helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 1m

Fényerőszabályozható: nem

RAL: 7024

Mozgásérzékelés: nem

Szélesség [mm]: 135

Magasság [mm]: 165

Mélység [mm]: 30

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 20

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: edzett üveg

Dióda típusa: LED SMD

LED modul: I-FL-A71-04-A-V2.0

Fényáram [lm]: 2300

Fényforrás színe: fehér

Élettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 25000

Sugárzási szög [°]: 100

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -30÷50

Lámpaház anyaga: fém

Létrehozás dátuma: 31.01.2024, 10:33

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU


iQ^{LED}

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33881 IQ-LED FL-20W-NW

LED-es reflektor



Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Kábel típusa: H05RN-F

Vezeték hossz [m]: 0.3

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 1

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5

Függőlegesen mozgatható lámpatest [°]: 180

IP védettségi fokozat: 65

Egyéb információk: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

Higanytartalom: nem

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 20

Energiahatékonysági osztály: E

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 2600

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 20

Fényforrás magassága [mm]: 76

Fényforrás szélessége [mm]: 60

Fényforrás mélysége [mm]: 16

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0,38

Színkoordináták (y): 0,38

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 157

R9 színvisszaadási index értéke: ≥0

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): 0,9

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): 1,0

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): 0,4

Létrehozás dátuma: 31.01.2024, 10:33

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU



Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33881 IQ-LED FL-20W-NW


LED-es reflektor

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 20
Darabszám közbenső csomagolásban: 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 20
Nettó egységsúly [g]: 324
Súly [g]: 388
Egy darab bruttó súlya [g]: 364
Egységcsomagolás hossza [cm]: 14
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3.5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 17.5
Doboz súlya [kg]: 7.76
Karton szélessége [cm]: 32.5
Doboz magassága [cm]: 21
Doboz hossza [cm]: 38.5
Karton térfogata [m³]: 0.026276

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

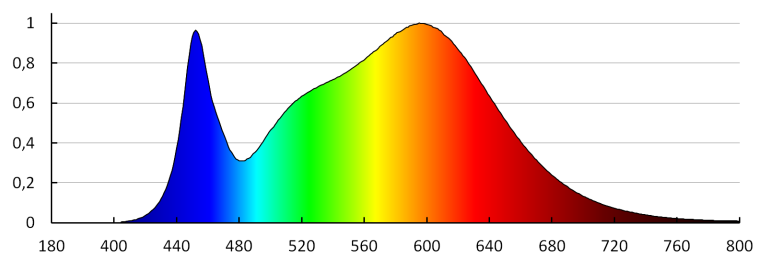

iQ^{LED}

Kanlux


ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33881 IQ-LED FL-20W-NW

LED-es reflektor

KANLUX S.A. (kat 33881) IQ-LED FL-20W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33881) IQ-LED FL-20W-NW
Lamps: 1 x IQ-LED FL-20W-NW

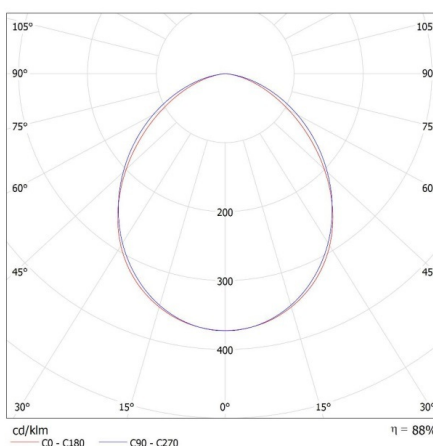

TARTOZÉKOK

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Hermetic quick connector for easy, quick and safe connection of the connecting cable and the floodlight, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)

Létrehozás dátuma: 31.01.2024, 10:33

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

HU