

iQ^{LED}

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

LED-es reflektor

5905339338860



up to
120 lm
W

DESIGN
unique

LED
techno
logy



A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS

Hálózati vagy nem hálózati : MLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS) : nem

Állítható színű fényforrás : nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás : nem

Vakításgátló : nem

Szabályozható : nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fekete

Beszereles helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól : 1m

Fényerőszabályozható: nem

RAL: 7024

Mozgásérzékelés: igen

Szélesség [mm]: 135

Magasság [mm]: 164

Mélység [mm]: 56

Érzékenység beállítás: igen

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 20

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: edzett üveg

Dióda típusa: LED SMD

LED modul: I-FL-A71-04-A-V2.0

Fényáram [lm]: 2300

Fényforrás színe: fehér

Élettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma : ≥25000

Sugárzási szög [°]: 100

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -30÷50

Létrehozás dátuma: 31.01.2024, 10:35

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

HU


iQ^{LED}

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

LED-es reflektor



Lámpaház anyaga: fém

Érzékelő típusa: PIR

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Kábel típusa: H05RN-F

Vezeték hossz [m]: 0.3

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 1

Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 10-7

Fényforrás felűtési ideje [s]: ≤1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5

Érzékelő működési szöge [°]: 120

Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]: 10-2000

Függőlegesen mozgatható lámpatest [°]: 180

IP védettség fokozat: 44

Érzékelési tartomány [m]: max 8

Egyéb információk: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

Higanytartalom: nem

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 20

Energiahatékonysági osztály: E

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 2600

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 20

Fényforrás magassága [mm]: 76

Fényforrás szélessége [mm]: 60

Fényforrás mélysége [mm]: 16

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0,38

Színkoordináták (y): 0,38

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 157

R9 színvisszaadási index értéke: ≥=0

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

Létrehozás dátuma: 31.01.2024, 10:35

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

LED-es reflektor

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI
NAPAJANE IZ MREŽE:Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$): 0,9A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli,
meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): 1,0

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): 0,4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 20

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 20

Nettó egységsúly [g]: 356

Súly [g]: 446

Egy darab bruttó súlya [g]: 424

Egységcsomagolás hossza [cm]: 14

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6

Egységcsomagolás magassága [cm]: 17

Doboz súlya [kg]: 8.92

Karton szélessége [cm]: 30


Doboz magassága [cm]: 19.5

Doboz hossza [cm]: 61

Karton térfogata [m³]: 0.035685

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

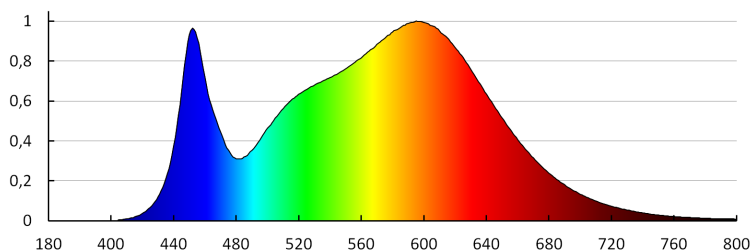

iQ^{LED}

Kanlux


ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

LED-es reflektor

KANLUX S.A. (kat 33886) IQ-LED FL-20W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33886) IQ-LED FL-20W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-20W-NW

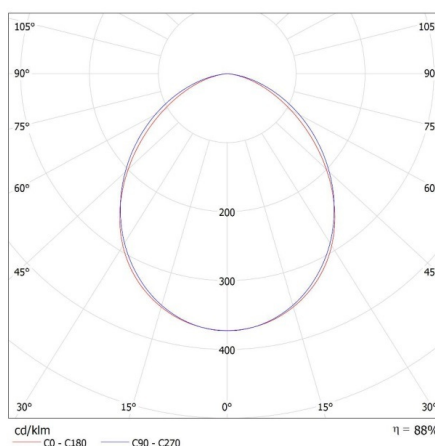

TARTOZÉKOK

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Hermetic quick connector for easy, quick and safe connection of the connecting cable and the floodlight, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)

Létrehozás dátuma: 31.01.2024, 10:35

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

HU