

33904 AL-SL-NW-MPR-W-NT

LED lámpatest

5905339339041



TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

Lámpatest világítási iránya: alsórész

Hossz [mm]: 580

Szélesség [mm]: 60

Magasság [mm]: 69

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 10

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 1200

Fényforrás színe: fehér

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L90B10

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 30000

Sugárzási szög [°]: X75/Y90

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Búra típusa: mikrop prizmás

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1,5÷2,5

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$

IP védettség fokozat: 20

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 3

Színvisszaadási index: 80

LOGISZTIKAI ADATOK:


Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 1

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

33904 AL-SL-NW-MPR-W-NT

LED lámpatest

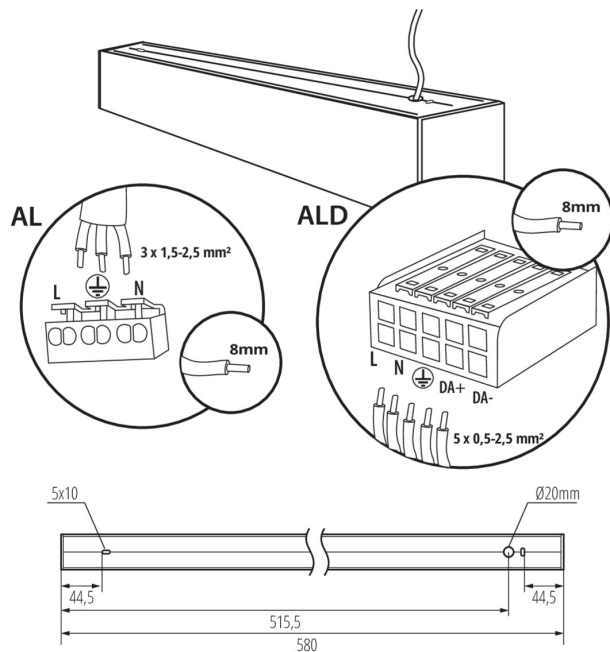

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1

Nettó egységsúly [g]: 1150

Súly [g]: 1342

Egységcsomagolás hossza [cm]: 74.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 11

Egységcsomagolás magassága [cm]: 7

Doboz súlya [kg]: 1.342

Karton szélessége [cm]: 11

Doboz magassága [cm]: 7

Doboz hossza [cm]: 74.5


Karton térfogata [m³]: 0.005737

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

KANLUX S.A. (kat 33904) AL-SL-NW-MPR-W-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33904) AL-SL-NW-MPR-W-NT
Lamps: 1 x AL-SL-NW-MPR

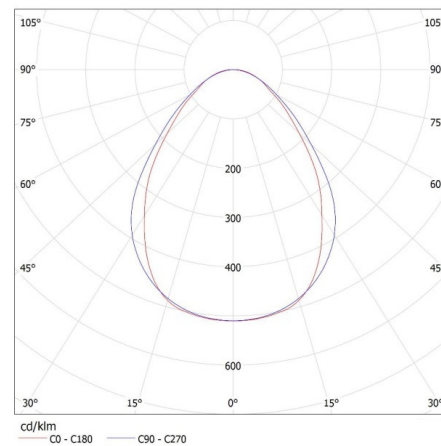

33904 AL-SL-NW-MPR-W-NT

LED lámpatest

TARTOZÉKOK**32540**

ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm

**32541**

ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm

**32542**

ALIN CORD 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm

**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE acélhuzal (szimpla) a lámpatest felfüggesztéséhez, 2 db a készletben

**29557**

ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included

**27109**

KLOSZ MPR AL 11W/17W

MPR búra az ALIN lámpatesthez, KLOSZ MPR AL 11W/17W, (27109)

