



## 34242 ALD-ML-WW-MPR-B-NT

LED lámpatest

5905339342423



**DALI**  
system



### TERMÉKPARAMÉTEREK:

**Szín:** fekete

**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m

**Fényerőszabályozható:** DALI

**Lámpatest világítási iránya:** alsórész

**Hossz [mm]:** 1140

**Szélesség [mm]:** 60

**Magasság [mm]:** 69

**Integrált LED fényforrás:** igen

**Version for connection in line [initial element] LF:** 34561

**Version for connection in line [central element] LM:** 34705

**Version for connection in line [final element] LL:** 34849

**Alkalmazott szimbólumok és jelölések magyarázata:** (NT) - do nadbudowania na suficie, (Z) - do zawieszenia na suficie

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** 25

**Áramütés elleni védelmi osztály:** I

**Búra anyaga:** műanyag

**Dióda típusa:** LED SMD

**Fényáram [lm]:** 2750

**Fényforrás színe:** meleg fehér

**Élettartam [h]:** 50000

**Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén:** L90B10

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 30000$

**Sugárzási szög [°]:** X75/Y90

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25

**Búra típusa:** mikroprizmás

**Lámpaház anyaga:** alumínium ötvözet

**Csatlakozó típusa:** önzáró sorkapocs

**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]:** 0,5÷2,5

**Fényforrás felfűtési ideje [s]:**  $\leq 1$

**Fényforrás gyújtási ideje [s]:**  $\leq 0,5$

**IP védettség fokozat:** 20

### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:




**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 3000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:**  $\leq 3$

**Színvisszaadási index:** 80

## 34242 ALD-ML-WW-MPR-B-NT

### LED lámpatest

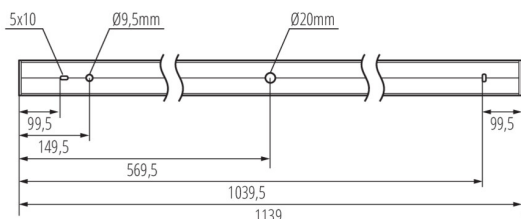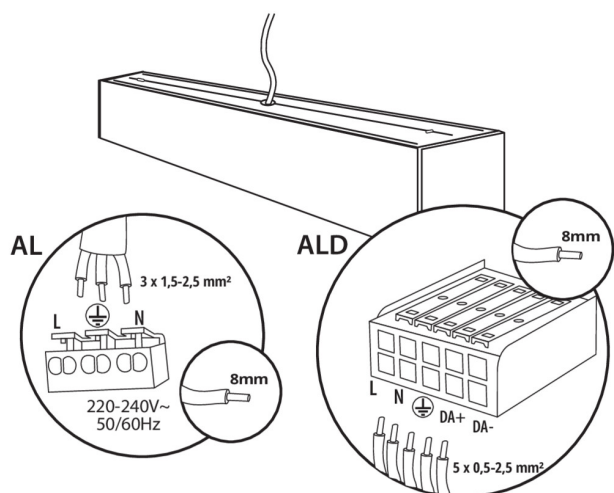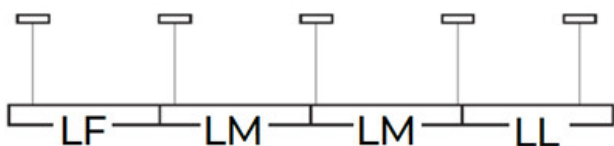

#### LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 1

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1

Nettó egységsúly [g]: 2135

Súly [g]: 2485

Egységcsomagolás hossza [cm]: 136

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 11

Egységcsomagolás magassága [cm]: 7

Doboz súlya [kg]: 2.485

Karton szélessége [cm]: 11

Doboz magassága [cm]: 7

Doboz hossza [cm]: 136

Karton térfogata [m³]: 0.010472

#### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

**34242 ALD-ML-WW-MPR-B-NT**

LED lámpatest

**TARTOZÉKOK****32543**

ALIN CORD DALI 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, white, 150 cm

**32544**

ALIN CORD DALI 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, black, 150 cm

**32545**

ALIN CORD DALI 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, silver, 150 cm

**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE acélhuzal (szimpla) a lámpatest felfüggesztéséhez, 2 db a készletben

**29557**

ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included

**25979**

KLOSZ MPR AL 23W/33W

MPR búra az ALIN lámpatesthez, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

