


Kanlux




EAN: 5905339343550

Oprawa liniowa LED
Kanlux 34355 ALD-LH-WW-RST-B-NT



DALI
system

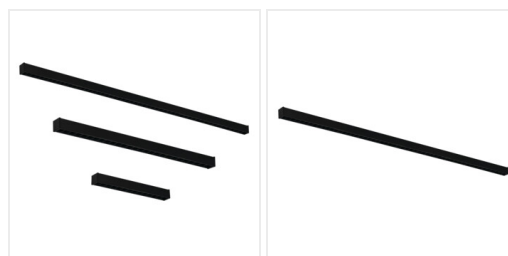

Dokument utworzono: 18.04.2026, 18:00

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe [V] | 220-240 AC |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 |
| Moc maksymalna [W] | 52 |
| Strumień świetlny [lm] | 7008 |
| Skorelowana temperatura barwowa [K] | 3000 |
| Jednolitość barwy w elipsach McAdama | ≤3 |
| Barwa światła | ciepłobiała |
| Skuteczność świetlna lampy [lm/W] | 135 |
| Kąt świecenia [°] | X90/Y90 |
| Rodzaj diody | LED SMD |
| Zintegrowane źródło światła LED | tak |
| Wskaźnik oddawania barw | 80 |
| Trwałość [h] | 50000 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości | L90B10 |
| Ilość cykli wł/wył | ≥30000 |
| Miejsce zastosowania | wewnątrz |
| Stopień IP | 20 |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem | DALI |
| Kierunek świecenia oprawy | dół |
| Możliwość wymiany źródła LED | Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta) |
| Możliwość wymiany sprzętu sterującego | Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta) |
| Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE | Produkt wyposażony (CP) |

WYMIARY I MONTAŻ

| | |
|--|----------------------------|
| Wysokość [mm] | 69 |
| Szerokość [mm] | 60 |
| Długość [mm] | 1700 |
| Miejsce montażu | do nadbudowania na suficie |
| Rodzaj przyłącza | kostka samozaciskowa |
| Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm ²] | 0,5÷2,5 |

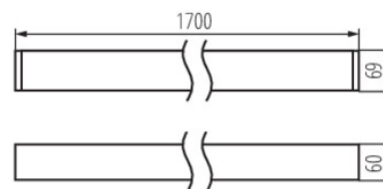

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

| | |
|---|-------------------|
| Kolor | czarny |
| Materiał obudowy | stop aluminium |
| Materiał klosza | tworzywo sztuczne |
| Typ klosza | raster |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | I |
| Kształt | prostokątny |

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

| | |
|--|------|
| Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] | 9.4 |
| Liczba modułów (Źródło światła LED) | 6 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] | 1460 |

LOGISTYKA

| | |
|------------------------------------|--------|
| Jednostka miary | sztuka |
| Jak pakowane | 1 |
| Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim | 1 |

Dokument utworzono: 18.04.2026, 18:00

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

| | |
|---|------|
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu | 0,5m |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | 5÷25 |

INFORMACJE DODATKOWE

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

LOGISTYKA

| | |
|---|----------|
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 1 |
| Masa jednostkowa netto [g] | 3125 |
| Gramatura [g] | 3560 |
| Długość opakowania jednostkowego [cm] | 182 |
| Szerokość opakowania jednostkowego [cm] | 11 |
| Wysokość opakowania jednostkowego [cm] | 7 |
| Waga kartonu [kg] | 3.56 |
| Szerokość kartonu [cm] | 11 |
| Wysokość kartonu [cm] | 7 |
| Długość kartonu [cm] | 182 |
| Objętość kartonu [m ³] | 0.014014 |