

35290 LEADIE LED W

Íróasztali LED lámpa

5905339352903



A KANLUX LEADIE LED egy elegáns asztali lámpa. Tökéletesen megfelel az íróasztal fő megvilágításaként, de a helyiség kiegészítő világításának szerepét is játszhatja. Éjjeli lámpa funkciót is betölthet.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: DLS

Hálózati vagy nem hálózati: NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: igen

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: csak meghatározott fény szabályozókkal

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszerelés helye: a padlón

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Csak a belső elektronikus rendszer segítségével

dimmerelhető: igen

Fényerőszabályozható: nem

Kapcsoló: igen

Hossz [mm]: 108

Szélesség [mm]: 145

Magasság [mm]: 395

Átmérő [mm]: 146

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: max 4,6

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

LED modul: DE14071H22

Fényáram [lm]: max 300

Fényforrás színe: meleg fehér, fehér, hideg fehér

Élettartam [h]: 25000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥15000

Lámpaház anyaga: műanyag

Kar anyaga: fém


Csatlakozó típusa: vezeték dugvillával

Vezeték hossz [m]: 1.7

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1

35290 LEADIE LED W

Íróasztali LED lámpa

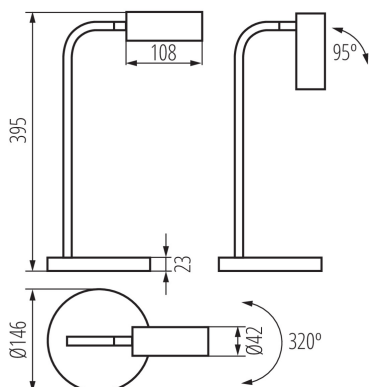

Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5

Vízszintesen mozgatható lámpatest [°]: 320

Függőlegesen mozgatható lámpatest [°]: 95

IP védettségi fokozat: 20

Egyéb információk: A LED fényforrást kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki

Egyéb információk: A vezérlőberendezés a végfelhasználó által is kicserélhető

PARAMETRI ZA USMJERENE IZVORE SVJETLOSTI:

Fényerősség csúcsértéke [cd]: 155

Fénynyílásszög [°]: 110

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban

Pon [W]: 3

Energiahatékonysági osztály: D

Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: 370

Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: széles kúp (120°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000/4500/6500

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 2,9

Fényforrás magassága [mm]: 35

Fényforrás szélessége [mm]: 35

Fényforrás mélysége [mm]: 3

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0.44/0.36/0.313

Színkoordináták (y): 0.403/0.36/0.337

R9 színvisszaadási index értéke: 9

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 8

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 8

Nettó egységsúly [g]: 738

Súly [g]: 1018.75

Egységcsomagolás hossza [cm]: 15

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 15

Egységcsomagolás magassága [cm]: 43

Doboz súlya [kg]: 8.15

Karton szélessége [cm]: 32.5

Doboz magassága [cm]: 45

Doboz hossza [cm]: 61.5

Karton térfogata [m³]: 0.089944

35290 LEADIE LED W

Íróasztali LED lámpa