

# Kanlux



EAN: 5905339352965

Pierścień oprawy punktowej  
Kanlux 35296 ELICEO DSO GR

unique  
**LIGHT**  
effect

HIGH  
quality  
finish



Dokument utworzono: 18.04.2026, 01:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)


PL

## PARAMETRY PRODUKTU

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Napięcie znamionowe [V]  | 12 AC; 12 DC; 220-240 AC |
| Moc maksymalna [W]   | max 10                   |
| Trzonek (Źródło światła)                                       | Gx5,3/GU10               |
| Źródło światła   | MR16/PAR16               |
| Źródło światła w komplecie                                     | nie                      |
| Miejsce zastosowania   | wewnątrz                 |
| Stopień IP   | 20                       |
| Wymienne źródło światła  | tak                      |
| Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym | tak                      |
| Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej                  | tak                      |
| Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej                         | brak                     |

## WYMIARY I MONTAŻ

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Wysokość [mm]        | 42                          |
| Średnica [mm]        | 96                          |
| Miejsce montażu      | do<br>wbudowania<br>w sufit |
| Otwór montażowy [mm] | Ø68                         |

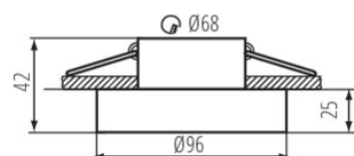

## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

|   |                   |
|---|-------------------|
| Kolor   | zielony           |
| Materiał obudowy  | stop<br>aluminium |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym                     | II/III            |
| Kształt   | okrągły           |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu                         | 0,5m              |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | 5÷25              |

## INFORMACJE DODATKOWE

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej

## LOGISTYKA

|   |          |
|---|----------|
| Jednostka miary                         | sztuka   |
| Jak pakowane                            | 50       |
| Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim      | 1        |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym      | 50       |
| Masa jednostkowa netto [g]              | 166      |
| Gramatura [g]                           | 204.8    |
| Waga sztuki brutto [g]                  | 190      |
| Długość opakowania jednostkowego [cm]   | 10       |
| Szerokość opakowania jednostkowego [cm] | 5        |
| Wysokość opakowania jednostkowego [cm]  | 10       |
| Waga kartonu [kg]                       | 10.24    |
| Szerokość kartonu [cm]                  | 23       |
| Wysokość kartonu [cm]                   | 27.5     |
| Długość kartonu [cm]                    | 54.5     |
| Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ]      | 0.034471 |