

35780 PREDA LED B

Íróasztali LED lámpa

5905339357809



A Kanlux PREDA egy multifunkciós asztali lámpa. Az asztali lámpák között magasnak számító fényáram - akár 620 lumen (fehér változat) - jellemzi. A fényerő és a színhőmérséklet fokozatmentes állíthatósága jellemzi. Különleges jellemzője, hogy a lámpakar saját tengelye körül 45 fokban hátrahajlítható. A lámpa USB porttal rendelkezik, minek segítségével lehetőség van a mobil eszközök feltöltésére. A lámpa sikeresen alkalmazható egy diák íróasztalának vagy egy nagyobb munkafelület megvilágítására. Kiválóan megfelel kozmetikai szalonokban való használatra is.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: igen

Burkolat: nincs

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: csak meghatározott fény szabályozókkal

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fekete

Beszerezés helye: a padlón

Alkalmazás helye: beltéri

Beépített fényerősség szabályozó: igen

Fényerősszabályozható: nem

Kapcsoló: igen

Hossz [mm]: 195

Magasság MAX [mm]: 670

Szélesség [mm]: 124

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: max 7,3

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Lámpaház anyaga: műanyag

Kar anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Létrehozás dátuma: 10.02.2025, 06:00


Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

35780 PREDA LED B

Íróasztali LED lámpa

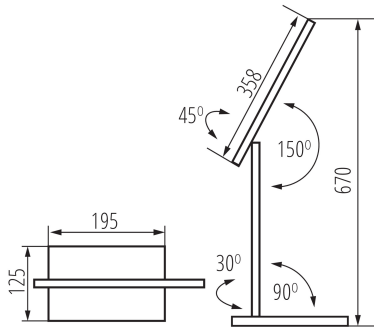

LED modul: DE91811 LED2C LC-LED E470278

Fényáram [lm]: max 570

Fényforrás színe: meleg fehér, fehér, hideg fehér

Élettartam [h]: 25000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: 15000

Csatlakozó típusa: vezeték dugvillával

Vezeték hossz [m]: 1.8

Vízszintesen mozgatható lámpatest [°]: 45

Függőlegesen mozgatható lámpatest [°]: 150

IP védettségi fokozat: 20

Egyéb információk: A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

Egyéb információk: A fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

Egyéb információk: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

Lámpa fényereje [lm/W]: max 78

USB-port: gniazdo USB-A z funkcją ładowania urządzeń mobilnych

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 5

Energiahatékonysági osztály: D

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 800

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000/5000/6500

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 4,9

Fényforrás magassága [mm]: 291

Fényforrás szélessége [mm]: 25

Fényforrás mélysége [mm]: 2

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0.44/0.38/0.313

Színkoordináták (y): 0.403/0.38/0.337

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 59

R9 színvisszaadási index értéke: 0,0

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Létrehozás dátuma: 10.02.2025, 06:00

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

35780 PREDA LED B

Íróasztali LED lámpa

Csomagolás típusa: 8

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 8

Nettó egységsúly [g]: 1014

Súly [g]: 1317.5

Egy darab bruttó súlya [g]: 1242

Egységcsomagolás hossza [cm]: 17

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 8.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 46.5

Doboz súlya [kg]: 10.54

Karton szélessége [cm]: 36.5

Doboz magassága [cm]: 49

Doboz hossza [cm]: 36.5

Karton térfogata [m³]: 0.06528

