


## 35824 OS-H5D-WW-RST-W-P1

Süllyesztett irodai LED lámpatest

5905339358240

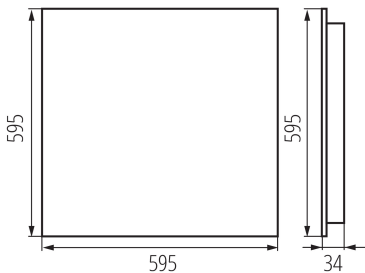

### TERMÉKPARAMÉTEREK:

**Szín:** fehér

**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti süllyesztett

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m

**Fényerőszabályozható:** nem

**A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni:** igen

**Hossz [mm]:** 595

**Szélesség [mm]:** 595

**Magasság [mm]:** 34

**Integrált LED fényforrás:** igen

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** 49W

**Áramütés elleni védelmi osztály:** I

**Búra anyaga:** műanyag

**Dióda típusa:** LED SMD

**Lámpatest fényárama [lm]:** 6300

**Fényforrás színe:** meleg fehér

**Élettartam [h]:** 50000

**Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén:** L90B10

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 30000$

**Sugárzási szög [°]:** 50

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25

**Búra típusa:** raszter

**Lámpaház anyaga:** fém

**Csatlakozó típusa:** önzáró sorkapocs

**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]:** 1,5÷2,5

**Fényforrás felfűtési ideje [s]:**  $\leq 1$

**Fényforrás gyújtási ideje [s]:**  $\leq 0,5$

**Rodraj soczewki [°]:** 50

**IP védettség fokozat:** 20

**UGR:**  $\leq 16$

**Egyéb információk:** Fényforrást tartalmazó termék (CP)

### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:


**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 3000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:**  $\leq 3$

**Színvisszaadási index:** 80

## 35824 OS-H5D-WW-RST-W-P1

Süllyesztett irodai LED lámpatest

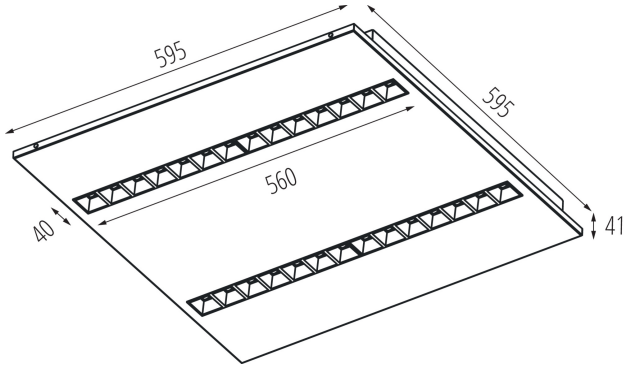

### LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 1

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1

### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

KANLUX S.A. (kat 35824) OS-H5D-WW-RST-W-P1 / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35824) OS-H5D-WW-RST-W-P1  
Lampy: 4 x OS-H5D-WW-RST

