


35939 OS-S5D-WW-RST-B-N3

Felületre szerelt irodai LED lámpatest

5905339359391



OS RST B N3

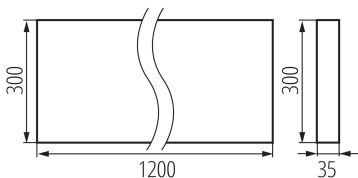

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fekete

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

Hossz [mm]: 1200

Szélesség [mm]: 300

Magasság [mm]: 35

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 22W

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 2800

Fényforrás színe: meleg fehér

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L90B10

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 30000

Sugárzási szög [°]: 50

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Búra típusa: raszter

Lámpaház anyaga: fém

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1,5÷2,5

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$

Rodraj soczewki [°]: 50

IP védettség fokozat: 20

Egyéb információk: A LED fényforrást kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki

Egyéb információk: A vezérlőberendezést kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki

Egyéb információk: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000


Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 3

Létrehozás dátuma: 10.07.2024, 13:42

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

35939 OS-S5D-WW-RST-B-N3

Felületre szerelt irodai LED lámpatest

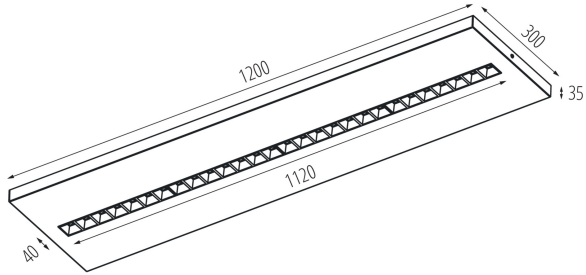

Színvisszaadási index: 80

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 1

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

KANLUX S.A. (kat 35939) OS-S5D-WW-RST-B-N3 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35939) OS-S5D-WW-RST-B-N3
Lampy: 4 x OS-S5D-WW-RST

