


36290 KMCCB-F-125A

MCCB kompakt megszakító

5905339362902

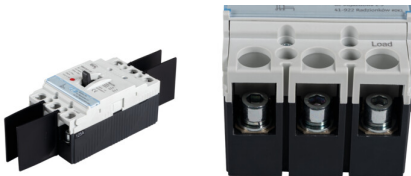

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Névleges feszültség [V]: 230/400 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Névleges áram [A]: 125

Felhasználási kategória: A

Beszereles helye: szerelőlemez

IP védettségi fokozat: 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 18kA
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

Hossz [mm]: 75

Szélesség [mm]: 82

Magasság [mm]: 133

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Vezérlés típusa: mechanizmus

Névleges kapcsolási feszültség Ue [V]: 380/415; 220/230

Névleges szigetelési feszültség Ui [V]: 800

Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp [V]: 8000

Pólusok száma : 3

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 20

Darabszám közbeső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 20

Nettó egységsúly [g]: 868

Súly [g]: 935

Egy darab bruttó súlya [g]: 910

Egységcsomagolás hossza [cm]: 14

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 8.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 9

Doboz súlya [kg]: 18.7

Karton szélessége [cm]: 31

Doboz magassága [cm]: 21

Doboz hossza [cm]: 45

Karton térfogata [m³]: 0.029295

Létrehozás dátuma: 11.12.2025, 08:59


Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

36290 KMCCB-F-125A

MCCB kompakt megszakító



TARTOZÉKOK

36294

KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy



36293

KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy



36303

KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz wzrostowy



36296

KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy



36298

KMCCB-F-250A/AL/L styk alarmowy



36297


KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy



36290 KMCCB-F-125A

MCCB kompakt megszakító

125A, 160A: 6Nm
250A: 12Nm
400A: 20Nm

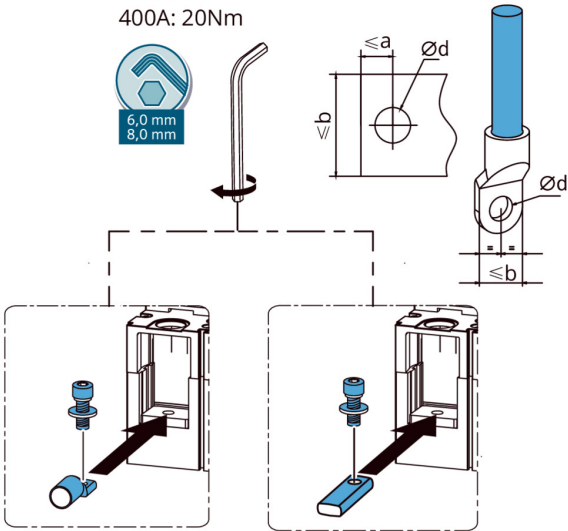

Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm

4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm



36306

KMCCB-F-250A/RL/R wyzwalacz wzrostowy



36300

KMCCB-F-250A/UV wyzwalacz podnapięciowy

