

36516 TAVO LED DL 9W-NW


Mélyszugárzó lámpatest

5905339365163

IP
44/20



95x95



A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű : DLS

Hálózati vagy nem hálózati : MLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól : 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni : igen

Hossz [mm]: 120

Szélesség [mm]: 120

Magasság [mm]: 26

Szerelési nyílás [mm]: 95x95

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 9

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Lámpaház anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

LED modul: 272D-30 V1.0

Fényáram [lm]: 900

Fényforrás színe: fehér

Élettartam [h]: 25000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 15000

Sugárzási szög [°]: 120

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Vezeték hossz [m]: 0.1

IP védeettségi fokozat: 44/20

36516 TAVO LED DL 9W-NW

Mélysugárzó lámpatest



Ksztalt: négyzet

Egyéb információk: A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szervíz) cserélheti ki

Egyéb információk: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

Lámpa fényereje [lm/W]: 100

PARAMETRI ZA USMJERENE IZVORE SVJETLOSTI:

Fényerősség csúcsértéke [cd]: 470

Fénynyílásszög [°]: 110

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 9

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 1100

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: széles kúp (120°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 9

Fényforrás magassága [mm]: 73

Fényforrás szélessége [mm]: 79

Fényforrás mélysége [mm]: 6

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0,38

Színkoordináták (y): 0,38

R9 színvisszaadási index értéke: 0

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI

NAPAJANE IZ MREŽE:

Współczynnik przesuwu fazowego (cos ϕ): 0,9

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): 1,0

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): 0,4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 100

36516 TAVO LED DL 9W-NW

Mélysugárzó lámpatest

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egységsúly [g]: 88

Súly [g]: 143.1

Egy darab bruttó súlya [g]: 130

Egységcsomagolás hossza [cm]: 3.7

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 14

Egységcsomagolás magassága [cm]: 12.2


Doboz súlya [kg]: 14.31

Karton szélessége [cm]: 38.5

Doboz magassága [cm]: 27


Doboz hossza [cm]: 73

Karton térfogata [m³]: 0.075884

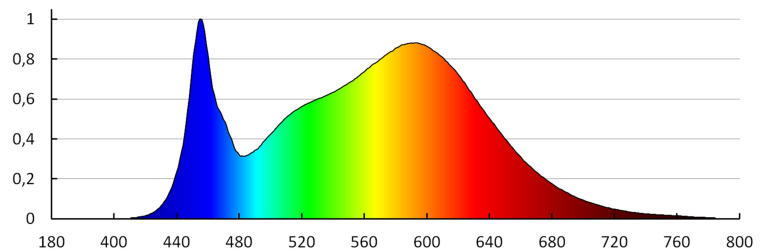

KANLUX S.A. (kat 36516) TAVO LED DL 9W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36516) TAVO LED DL 9W-NW
Lamps: 1 x TAVO LED DL 9W-NW

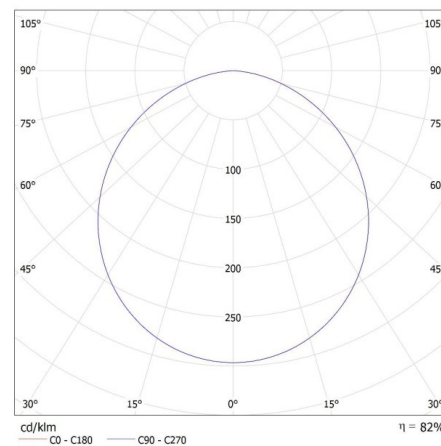

Létrehozás dátuma: 27.02.2025, 13:41

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

36516 TAVO LED DL 9W-NW

Mélysugárzó lámpatest

TARTOZÉKOK

36520

TAVO FRAME DO 12W


Kanlux TAVO LED
kiemelő keret



36521

TAVO FRAME DO 18W

Kanlux TAVO LED
kiemelő keret



36522

TAVO FRAME DL 12W

Kanlux TAVO LED
kiemelő keret



36523

TAVO FRAME DL 18W

Kanlux TAVO LED
kiemelő keret

