

## 36657 AKVO IP44 23W-NW-B S

Oldalfali LED lámpatest

5905339366573

IP  
44



A Kanlux AKVO IP44 S oldalfali lámpatestek három színben kaphatók: fehér, króm és fekete. A lámpatestek 3 hosszúságban és három teljesítményben kaphatók 60cm - 15W, 80cm - 20W és 100cm - 23W. A Kanlux AKVO S lámpák függőlegesen és vízszintesen szerelhetők a falra, ami gyakorlatilag korlátlan lehetőséget teremt. Ráadásul ezek a lámpatestek fokozott IP44-es védelemmel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy biztonságosan felszerelheti őket a fürdőszobában vagy a mosókonyhában. A Kanlux AKVO IP44 S lámpatestek tökéletesen megfelelnek olyan helyiségek világítására, mint fürdőszobák, mosókonyhák, háztartási helyiségek, folyosók vagy öltözők. A Kanlux AKVO IP44 S lámpatestek kapcsolója a lámpaházon található. Ezek a lámpatestek magas, több mint 100 lumen/watt fényhasznosítással rendelkeznek, ami segít az áram megtakarításában.

### A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

**Használt világítástechnológia:** LED

**Nem irányított vagy irányított fényű:** NDLS

**Hálózati vagy nem hálózati:** MLS

**Összekapcsolt fényforrás (CLS):** nem

**Állítható színű fényforrás:** nem

**Nagy fényűrűségű fényforrás:** nem

**Vakításgátló:** nem

**Szabályozható:** nem

### TERMÉKPARAMÉTEREK:

**Szín:** fekete

**Beszereles helye:** szerelés: oldalfali

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,1m

**Fényerőszabályozható:** nem

**Kapcsoló:** igen

**Integrált LED fényforrás:** igen

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** 23

**Áramütés elleni védelmi osztály:** II

**Búra anyaga:** műanyag

**Lámpaház anyaga:** alumínium ötvözet


Létrehozás dátuma: 10.02.2025, 06:11

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

Oldalfali LED lámpatest



**Dióda típusa:** LED SMD

**LED modul:** X01DZXL0189\_B01PDPIR\_24W

**Fényáram [lm]:** 2750

**Fényforrás színe:** fehér

**Élettartam [h]:** 25000

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:** 15000

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5+30

**Csatlakozó típusa:** csavaros sorkapocs

**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]:** 0,75-1,5

**IP védettségi fokozat:** 44

**Ksztaft:** téglalap

**Egyéb információk:** A LED fényforrást kizárólat szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

**Egyéb információk:** Fényforrást tartalmazó termék (CP)

**Higanytartalom:** nem

**Fényforrás higanytartalma [mg]:** 0

**Lámpa fényereje [lm/W]:** 120

### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

**Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:** 23

**Energiahatékonysági osztály:** D

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** D

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** 3180

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** gömb (360°)

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** 6

**Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:** 23

**Fényforrás magassága [mm]:** 46

**Fényforrás szélessége [mm]:** 957

**Fényforrás mélysége [mm]:** 2

**Színvisszaadási index:** 80

**Színkoordináták (x):** 0,38

**Színkoordináták (y):** 0,38

**Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]:** 186

**R9 színvisszaadási index értéke:** 6

**Élettartam-tényező:** 0,9

**Fényáram-stabilitási tényező:** 0,96

### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Współczynnik przesuwu fazowego ( $\cos \phi$ ): 0,7

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): 1,0

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): 0,4

### LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 10

Nettó egységsúly [g]: 912

Súly [g]: 1173

Egységcsomagolás hossza [cm]: 101

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5


Doboz súlya [kg]: 11.73

Karton szélessége [cm]: 34

Doboz magassága [cm]: 20

Doboz hossza [cm]: 103

Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.07004

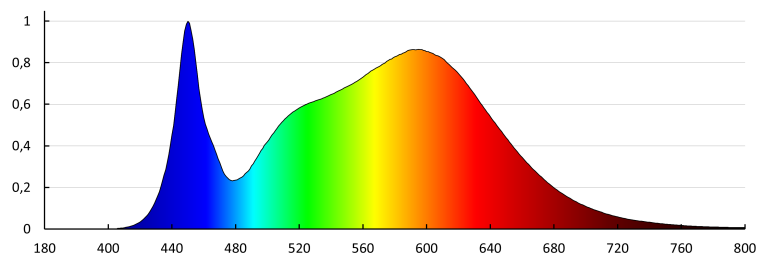


## 36657 AKVO IP44 23W-NW-B S

Oldalfali LED lámpatest

KANLUX S.A. (kat 36657) AKVO IP44 23W-NW-B S / Krzywa rozsytu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36657) AKVO IP44 23W-NW-B S  
Lampy: 1 x AKVO IP44 23W

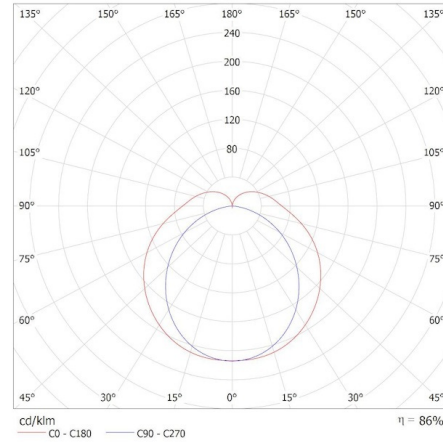

Létrehozás dátuma: 10.02.2025, 06:11

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.  
Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com