


36659 AKVO IP44 15W-NW-W

Fali-mennyezeti LED lámpatest

5905339366597



A Kanlux AKVO IP44 fali és mennyezeti lámpatestek három színben kaphatók: fehér, króm és fekete. A lámpatestek 3 hosszúságban és három teljesítményben kaphatók 60cm - 15W, 80cm - 20W és 100cm - 23W. A Kanlux AKVO lámpák **függőlegesen és vízszintesen**, falra vagy mennyezetre szerelhetők, ami gyakorlatilag korlátlan lehetőséget teremt. Ráadásul ezek a lámpatestek fokozott **IP44**-es védelemmel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy biztonságosan felszerelheti őket a fürdőszobában vagy a mosókonyhában. A Kanlux AKVO IP44 lámpatestek tökéletesen megfelelnek olyan helyiségek világítására, mint fürdőszobák, mosókonyhák, háztartási helyiségek, folyosók vagy öltözők. Ezek a lámpatestek magas, több mint 100 lumen/watt fényhasznosítással rendelkeznek, ami segít az áram megtakarításában.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: MLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Fényerőszabályozható: nem

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 15

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 1600

Fényforrás színe: fehér

Foglalat: -

Élettartam [h]: 25000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: 15000


Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5+30

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

36659 AKVO IP44 15W-NW-W

Fali-mennyezeti LED lámpatest

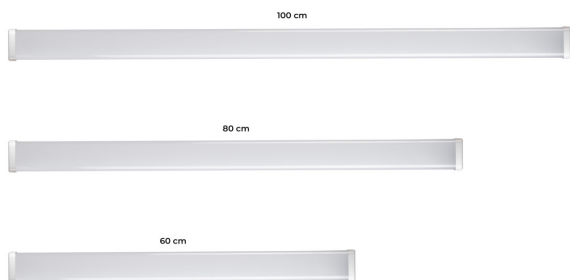

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,75-1,5

IP védettség fokozat: 44

Egyéb információk:: A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szervíz) cserélheti ki

Egyéb információk:: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

Higanytartalom: nem

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Energiahatékonysági osztály: D

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0,38

Színkoordináták (y): 0,38

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

**PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI
NAPAJANE IZ MREŽE:**

Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1): 0,7

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): 1,0

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): 0,4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 10

Nettó egységsúly [g]: 560

Súly [g]: 738

Egységcsomagolás hossza [cm]: 61

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5

Doboz súlya [kg]: 7.38

Karton szélessége [cm]: 33.5


Doboz magassága [cm]: 20

Doboz hossza [cm]: 63

Karton térfogata [m³]: 0.04221

36659 AKVO IP44 15W-NW-W

Fali-mennyezeti LED lámpatest

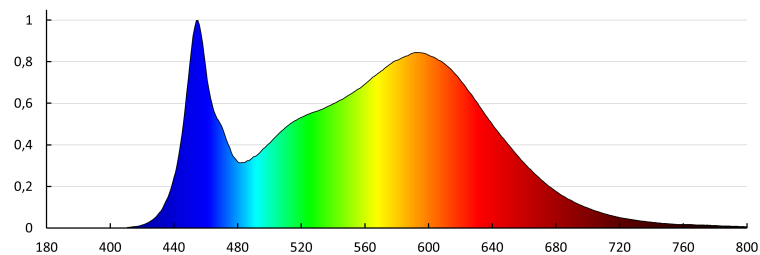

KANLUX S.A. (kat 36659) AKVO IP44 15W-NW-W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36659) AKVO IP44 15W-NW-W
Lampy: 1 x AKVO IP44 15W

