


36660 AKVO IP44 15W-NW-B

Fali-mennyezeti LED lámpatest

5905339366603



A Kanlux AKVO IP44 fali és mennyezeti lámpatestek három színben kaphatók: fehér, króm és fekete. A lámpatestek 3 hosszúságban és három teljesítményben kaphatók 60cm - 15W, 80cm - 20W és 100cm - 23W. A Kanlux AKVO lámpák **függőlegesen és vízszintesen**, falra vagy mennyezetre szerelhetők, ami gyakorlatilag korlátlan lehetőséget teremt. Ráadásul ezek a lámpatestek fokozott **IP44**-es védelemmel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy biztonságosan felszerelheti őket a fürdőszobában vagy a mosókonyhában. A Kanlux AKVO IP44 lámpatestek tökéletesen megfelelnek olyan helyiségek világítására, mint fürdőszobák, mosókonyhák, háztartási helyiségek, folyosók vagy öltözők. Ezek a lámpatestek magas, több mint 100 lumen/watt fényhasznosítással rendelkeznek, ami segít az áram megtakarításában.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: MLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fekete

Beszereles helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Fényerőszabályozható: nem

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 15

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

LED modul: X01DZX0056_B01_15W

Fényáram [lm]: 1600

Fényforrás színe: fehér

Foglalat: -

Élettartam [h]: 25000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: 15000

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5+30

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

36660 AKVO IP44 15W-NW-B

Fali-mennyezeti LED lámpatest



Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,75-1,5

IP védeettségi fokozat: 44

Egyéb információk: A LED fényforrást kizárólat szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

Egyéb információk: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

Higanytartalom: nem

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 15

Energiahatékonysági osztály: D

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 1850

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 15

Fényforrás magassága [mm]: 46

Fényforrás szélessége [mm]: 570

Fényforrás mélysége [mm]: 2

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0,38

Színkoordináták (y): 0,38

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 117

R9 színvisszaadási index értéke: 5

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$): 0,7

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): 1,0

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): 0,4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 10

Nettó egységsúly [g]: 560

Súly [g]: 738


Létrehozás dátuma: 07.03.2024, 14:16

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

36660 AKVO IP44 15W-NW-B

Fali-mennyezeti LED lámpatest

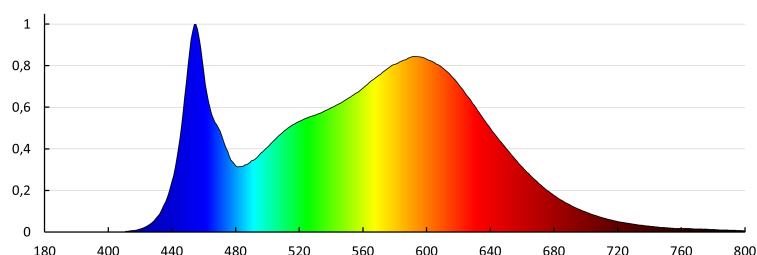Egységcsomagolás hossza [cm]: 61**Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6.5****Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5****Doboz súlya [kg]: 7.38****Karton szélessége [cm]: 33.5****Doboz magassága [cm]: 20****Doboz hossza [cm]: 63****Karton térfogata [m³]: 0.04221**

KANLUX S.A. (kat 36660) AKVO IP44 15W-NW-B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36660) AKVO IP44 15W-NW-B
Lampy: 1 x AKVO IP44 15W

