

iQ-LED


Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36688 IQ-LED G45E14 3,4W-WW

LED fényforrás

5905339366887



A Kanlux IQ-LED G45 **szembarát színhőmérsékletet** és megbízhatóságot jelent, mindezt a klasszikus gömb alakban. Az új iQ-LED Kanlux izzók emellett kivételes, akár 138 lumen/watt fényhasznosítást, és ezáltal alacsonyabb energiafogyasztást biztosítanak. Az IQ-LED Kanlux G45 E14 és E27 foglalattal kaphatók, ezek a fényforrások **teljes használati kényelmet és biztonságot** nyújtanak.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: MLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fényűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Fényerőszabályozható: nem

Szélesség [mm]: 45

Magasság [mm]: 82

Mélység [mm]: 45

Átmérő [mm]: 45

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Névleges áramérték [mA]: 30

Névleges teljesítmény [W]: 3.4

Teljes mért fényáram [lm]: 470

Névleges sugárzási szög [°]: 150

Anyag: műanyag

Búra anyaga: műanyag

Fényforrások: G45

Dióda típusa: LED SMD

Fényforrás színe: meleg fehér

Foglat: E14

Létrehozás dátuma: 02.02.2024, 15:39

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU



iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36688 IQ-LED G45E14 3,4W-WW

LED fényforrás

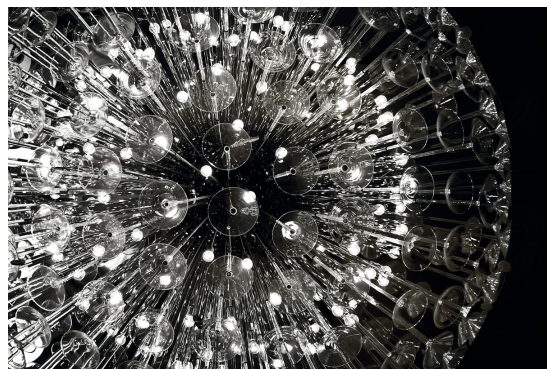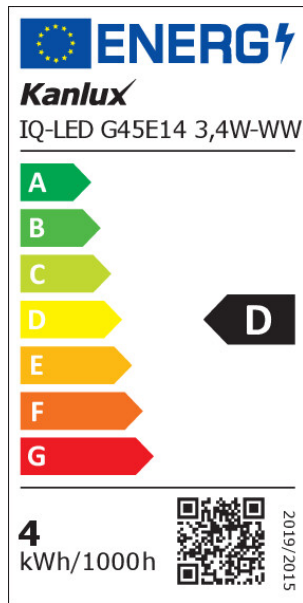

Fényforrás névleges élettartama [h]: 25000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 50000

Fényforrás alakja: kulka

Egyéb információk: Fényforrások (LS)

Higanytartalom: nem

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 4

Energiahatékonysági osztály: D

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 470

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 2700

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 3.4

Fényforrás magassága [mm]: 82

Fényforrás szélessége [mm]: 45

Fényforrás mélysége [mm]: 45

Színvisszaadási index: 90

Színkoordináták (x): 0.458

Színkoordináták (y): 0.41

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 40

R9 színvisszaadási index értéke: 70

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): 0,5

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): 1,0

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): 0.4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 10

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egység súly [g]: 18

Létrehozás dátuma: 02.02.2024, 15:39

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU



Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36688 IQ-LED G45E14 3,4W-WW

LED fényforrás

Súly [g]: 36

Egységcsomagolás hossza [cm]: 4.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 4.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8


Doboz súlya [kg]: 3.6

Karton szélessége [cm]: 25.5

Doboz magassága [cm]: 19


Doboz hossza [cm]: 51

Karton térfogata [m³]: 0.02471

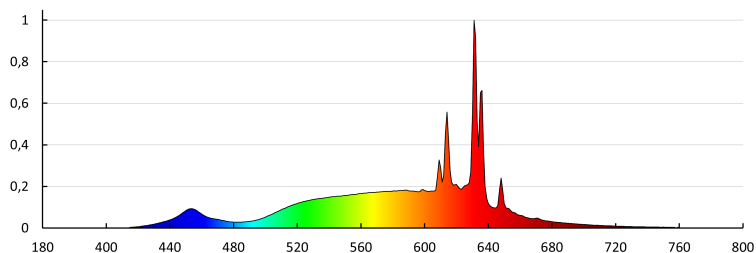

KANLUX S.A. (kat 36688) IQ-LED G45E14 3,4W-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36688) IQ-LED G45E14 3,4W-WW
Lampy: 1 x IQ-LED G45E14 3,4-WW

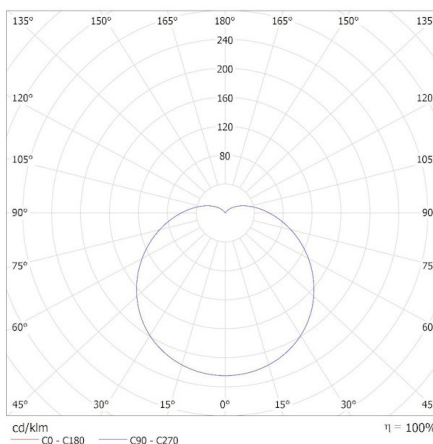

Létrehozás dátuma: 02.02.2024, 15:39

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

