

## 36989 HRD-MM-WW-W-NT

LED lámpatest

5905339369895



low  
UGR



HI  
GH  
efficacy



BRANDED  
components



### TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: DALI

Lámpatest világitási iránya: alsórész

Hossz [mm]: 570

Szélesség [mm]: 43

Magasság [mm]: 65

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 23

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 2850

Fényforrás színe: meleg fehér

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L90B10

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:  $\geq 30000$

Sugárzási szög [°]: X60/Y60

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Búra típusa: raszter

Lámpaház anyaga: acél, műanyag

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]: 0,5÷2,5

IP védelettségi fokozat: 20

UGR: <18

### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:  $\leq 6$

Színvisszaadási index: 80

### LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab


Csomagolás típusa: 1

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1

## 36989 HRD-MM-WW-W-NT

LED lámpatest

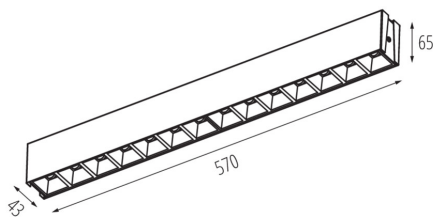

**Nettó egységsúly [g]:** 1130

**Súly [g]:** 1350

**Doboz súlya [kg]:** 1.35