


37114 HR-LH-WW-W-RM

LED lámpatest

5905339371140

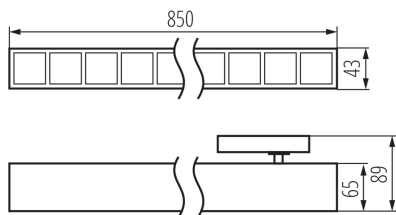

A HIERRO a Kanlux gyárban gyártott lámpatestek családja. A minimalista és elegáns forma tökéletesen megfelel a legújabb belsőépítészeti trendeknek. Ez a stílusos megoldás kiválóan alkalmazható általános vagy kiegészítő világításként korszerű irodaházakban, üzletekben, valamint loft típusú helyiségekben. A HIERRO lámpatestek nagy előnye a rendelkezésre álló vezérlési és szerelési lehetőségek sokfélesége, az alacsony UGR, a magas fényhasznosítás, a speciális világítási projektekhez való testreszabás lehetősége és az 5 éves garancia. Ez lehetővé teszi energiahatékony és modern, vonzó fényhatást biztosító világítási rendszerek létrehozását.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszerezés helye: sínre

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

Lámpatest világítási iránya: alsórész

Hossz [mm]: 850

Szélesség [mm]: 43

Magasság [mm]: 89

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 42

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 4950

Fényforrás színe: meleg fehér

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L90B10

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 30000

Sugárzási szög [°]: X60/Y60

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Búra típusa: raszter


Lámpaház anyaga: acél, műanyag

IP védettség fokozat: 20

UGR: <17

37114 HR-LH-WW-W-RM

LED lámpatest

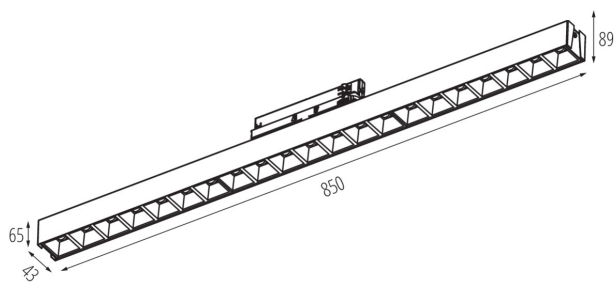**PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:****A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000****Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6** **Színvisszaadási index: 80****LOGISZTIKAI ADATOK:****Mértékegység: 1 darab****Csomagolás típusa: 1****Darabszám közbenső csomagolásban: 1****Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1****Nettó egységsúly [g]: 1140****Súly [g]: 1560****Doboz súlya [kg]: 1.56**KANLUX S.A. (kat 37114) HR-LH-WW-W-RM / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37114) HR-LH-WW-W-RM
Lampa: 1 x HR-LH-WW-W