


## 37232 LCOB 10W/M 12 IP65-WW

LED szalag

5905339372321

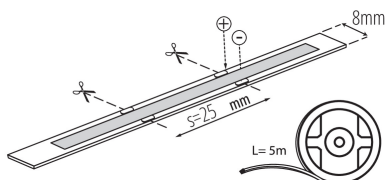

A Kanlux LCOB LED szalag egy különleges világítás, amely nagy fényhasznosítással és 3 év garanciával rendelkezik. Egyedülálló tulajdonsága, hogy a szalag teljes hosszában egyenletesen világít - nincsenek világosabb vagy sötétebb foltok a szalagon, nem láthatók az egyes fénypontok. A Kanlux LCOB szalag a profil mélységétől és a lámpabúra átlátszóságától függetlenül egyenletes fényt bocsát ki. A legjobb hatás érdekében a 12V-os szalagot legfeljebb 2 méteres hosszúságú szakaszokban javasoljuk használni.

### A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

**Használt világítástechnológia:** LED

**Nem irányított vagy irányított fényű:** NDLS

**Hálózati vagy nem hálózati:** NMLS

**Összekapcsolt fényforrás (CLS):** nem

**Állítható színű fényforrás:** nem

**Nagy fényűrűségű fényforrás:** nem

**Vakításgátló:** nem

**Szabályozható:** csak meghatározott fény szabályozókkal

### TERMÉKPARAMÉTEREK:

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,1m

**Hossz [mm]:** 5000

**Szélesség [mm]:** 8

**Magasság [mm]:** 5000

**Mélység [mm]:** 2

**Névleges feszültség [V]:** 12 DC

**Névleges teljesítmény [W]:** 1m = 10

**Áramütés elleni védelmi osztály:** III

**Dióda típusa:** LED COB

**Fényáram [lm]:** 1m = 860

**Fényforrás színe:** meleg fehér

**Fényforrás névleges élettartama [h]:** 30000

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:** ≥30000

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25

**Csatlakozó típusa:** szabad kábelvégződések

**IP védettségi fokozat:** 65


**LED szalagok szegmensekre vághatóak [cm]:** 2.5

**Egyéb információk:** Fényforrások (LS)

**Higanytartalom:** nem

## 37232 LCOB 10W/M 12 IP65-WW

LED szalag

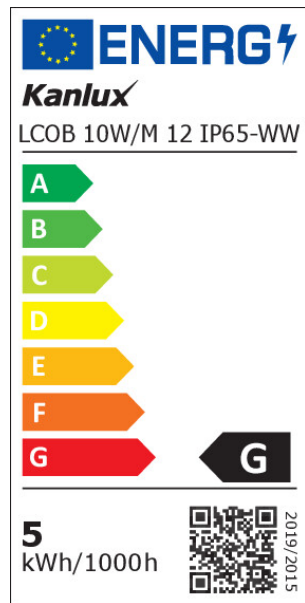

### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 0,5m=5

Energiahatékonysági osztály: G

Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]: 0,5m=430

Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 5

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 0,5m = 5

Színvisszaadási index: 90

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 0,5m = 37

Élettartam-tényező: 0.9

Fényáram-stabilitási tényező: 0.96

### LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 25

Darabszám közbenső csomagolásban: 25

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50

Nettó egységsúly [g]: 88

Súly [g]: 152

Egységcsomagolás hossza [cm]: 21

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 1

Egységcsomagolás magassága [cm]: 22.5

Doboz súlya [kg]: 7.6

Karton szélessége [cm]: 31

Doboz magassága [cm]: 28

Doboz hossza [cm]: 46.5

Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.040362

### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 3 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

