

## 37278 BLINGO U29-35W 120CCT

Süllyesztett LED panel

5905339372789



up to

125  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



### A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS

Hálózati vagy nem hálózati : NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS) : nem

Állítható színű fényforrás : nem

Nagy fényűrűségű fényforrás : nem

Vakításgátló : nem

Szabályozható : nem

### TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól : 0,5m

Fényerőszabályozható : nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni : igen

A készlet tartalmazza a tápegységet : igen

Hossz [mm]: 1195

Szélesség [mm]: 295

Magasság [mm]: 27

Integrált LED fényforrás : igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Teljesítménytényező: 0.95

Maximális teljesítmény [W]: max 35

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Lámpaház anyaga: acél

Panel/keret anyaga: acél

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 4040(WW)/4360(NW)/4260(CW)

Fényforrás színe: meleg fehér, fehér, hideg fehér

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén : L70B50

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma :  $\geq 50000$

Sugárzási szög [°]: 90

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs


Létrehozás dátuma: 27.03.2025, 12:35

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

Süllyesztett LED panel

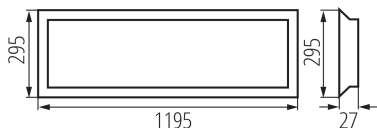

**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-2,5

**IP védettség fokozat:** 20

**Ksztaft:** téglalap

**UGR:** <19

**Egyéb információk:** A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

**Egyéb információk:** A vezérlőberendezés a végfelhasználó által is kicserélhető

**Egyéb információk:** Fényforrást tartalmazó termék (CP)

**Fényforrás higanytartalma [mg]:** 0

### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

**Energiahatékonysági osztály:** D

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** D

**Modulok száma (LED fényforrás):** 3

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1640

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** gömb (360°)

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 3000/4000/6500

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** 6

**Színvisszaadási index:** 80

**Élettartam-tényező:** 0,9

**Fényáram-stabilitási tényező:** 0,96

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab

**Csomagolás típusa:** 5

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 5

**Nettó egységsúly [g]:** 1678

**Súly [g]:** 2240

**Egy darab bruttó súlya [g]:** 2062

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 123

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 4

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 30

**Doboz súlya [kg]:** 11.2

**Karton szélessége [cm]:** 20.5

**Doboz magassága [cm]:** 32.5

**Doboz hossza [cm]:** 125

**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.083281

Létrehozás dátuma: 27.03.2025, 12:35

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.



Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

### Süllyesztett LED panel

[mA]	[K]	[W]	[lm]
750	4000	28,5	3500
750	3500	28	3500
750	3000	28,5	3300
800	3000	30	3500
800	3500	29	3700
800	4000	30,5	3700
850	3000	32,5	3750
850	3500	31,5	3950
850	4000	33	3950
900	4000	35	4200
900	3500	33,5	4200
900	3000	35	3900


### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

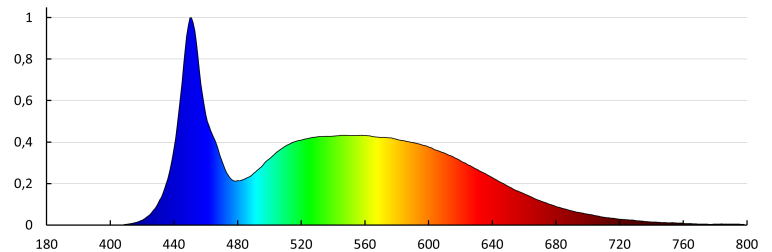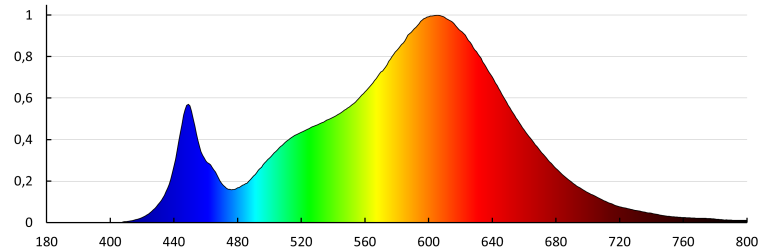

KANLUX S.A. (kat. 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat. 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 3000K  
Lampa: 1 x BLINGO U29-35W 3000K 35W

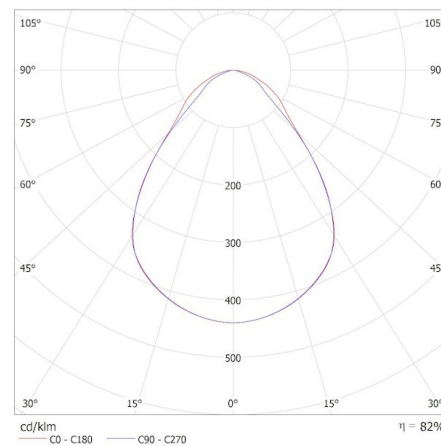

Létrehozás dátuma: 27.03.2025, 12:35

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

## 37278 BLINGO U29-35W 120CCT

Süllyesztett LED panel


KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 4000K / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 4000K  
Lampy: 1 x BLINGO U29-35W 4000K 35W

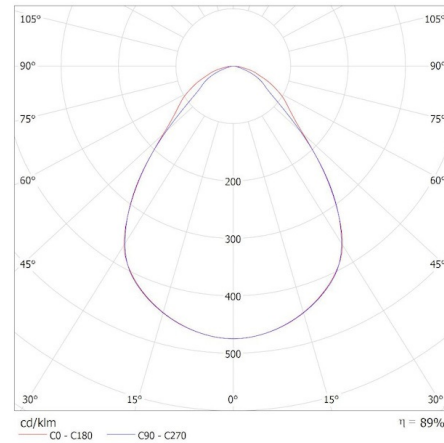

KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 6500K / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 6500K  
Lampy: 1 x BLINGO U29-35W 6500K 35W

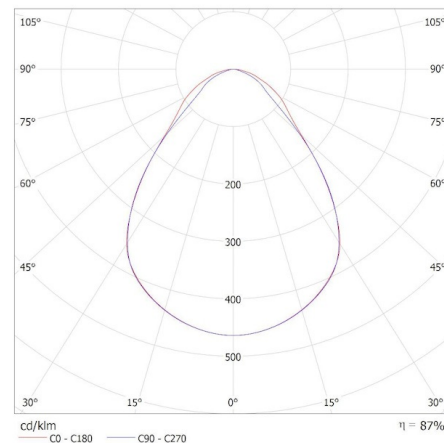

Létrehozás dátuma: 27.03.2025, 12:35

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)