

37302 IPER LED 10W-NW-L-SE

Mennyezeti LED lámpa

5905339373021



TERMÉKPARAMÉTEREK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 10

Lámpatest fényárama [lm]: 1200

Lámpa fényereje [lm/W]: 120

Sugárzási szög [°]: 120

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Fényforrás színe: fehér

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 50000

Dióda típusa: LED SMD

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti, szerelés: oldalfali

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

Hossz [mm]: 200

Szélesség [mm]: 200

Magasság [mm]: 55

Integrált LED fényforrás: igen

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Lámpaház anyaga: műanyag

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷40

Érzékelő típusa: mikrohullámú

Érzékelő működési frekvenciája [MHz]: 5800

Érzékelési tartomány [m]: 3-8

Érzékelő működési szöge [°]: 150

Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 45-

Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]: 50

Mozgásérzékelés: igen

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1,5

IK fokozat: 10

IP védettség fokozat: 65



Létrehozás dátuma: 10.07.2025, 16:26


Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

37302 IPER LED 10W-NW-L-SE

Mennyezeti LED lámpa



Kszalt: négyzet

Egyéb információk: A LED fényforrás nem cserélhető

Egyéb információk: A vezérlőberendezés nem cserélhető

Egyéb információk: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

Higanytartalom: nem

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

LED modul:

2835_40_40_1500V_1.0_18um_186*186_0.8(mm)_OPS_UL_2_GY-10W

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W] : 8.6

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W] : 9

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm] : 1450

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm] : gömb (360°)

Fényforrás magassága [mm] : 1

Fényforrás szélessége [mm] : 184

Fényforrás mélysége [mm] : 184

Színkoordináták (x) : 0,38

Színkoordináták (y) : 0,38

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W] : 96

R9 színvisszaadási index értéke : 4

Élettartam-tényező : 0,9

Fényáram-stabilitási tényező : 0,96

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS

Hálózati vagy nem hálózati : NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS) : nem

Állítható színű fényforrás : nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás : nem

Vakításgátló : nem

Szabályozható : nem

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 5

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 5

Nettó egységsúly [g] : 508

Súly [g] : 660


37302 IPER LED 10W-NW-L-SE

Mennyezeti LED lámpa

Egységcsomagolás hossza [cm]: 21
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6.5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 21
Doboz súlya [kg]: 3.3
Karton szélessége [cm]: 23
Doboz magassága [cm]: 23.5
Doboz hossza [cm]: 32
Karton térfogata [m³]: 0.017296


EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

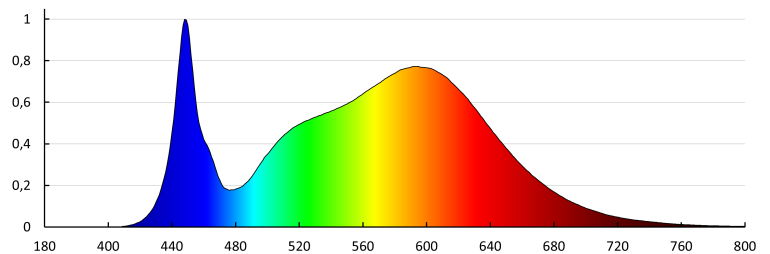

KANLUX S.A. (kat 37302) IPER LED 10W-NW-L- SE / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37302) IPER LED 10W-NW-L- SE
Lampy: 1 x IPER LED 10W-NW

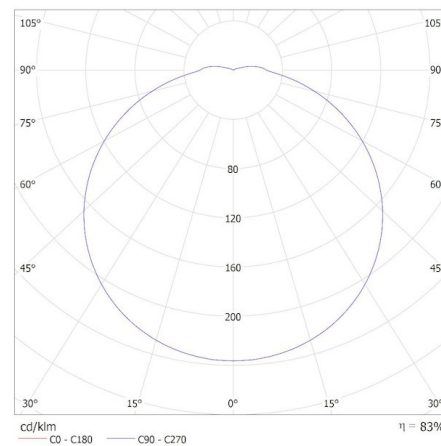

Létrehozás dátuma: 10.07.2025, 16:26

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com