

37442 KN-M6D-WW-W-P1

Süllyesztett irodai LED lámpatest

5905339374424



KN-W-P1



TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

Hossz [mm]: 595

Szélesség [mm]: 595

Magasság [mm]: 39

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 37

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 5100

Fényforrás színe: meleg fehér

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L90B10

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 30000

Sugárzási szög [°]: 60

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Búra típusa: soczewka

Lámpaház anyaga: fém

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1,5÷2,5

IP védettség fokozat: 20

Egyéb információk: A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

Egyéb információk: A fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

Egyéb információk: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

Lámpa fényereje [lm/W]: 138

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

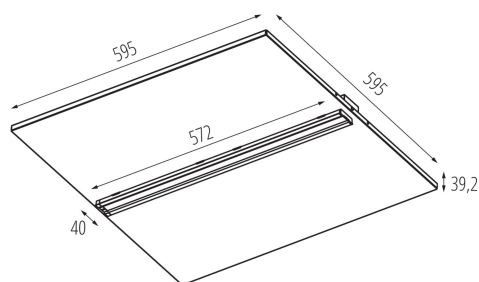
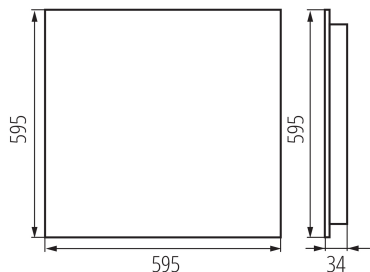
A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

37442 KN-M6D-WW-W-P1

Süllyesztett irodai LED lámpatest

**LOGISZTIKAI ADATOK:****Mértékegység:** 1 darab**Csomagolás típusa:** 1**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 1**Nettó egységsúly [g]:** 2260**Súly [g]:** 2330**Egy darab bruttó súlya [g]:** 2330**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 63**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 61**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 5.5**Doboz súlya [kg]:** 2.33**Karton szélessége [cm]:** 61**Doboz magassága [cm]:** 5.5**Doboz hossza [cm]:** 63**Karton térfogata [m³]:** 0.021137

KANLUX S.A. (kat 37442) KN-M6D-WW-W-P1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37442) KN-M6D-WW-W-P1
Lampa: 1 x KN-M6D-WW-W-P1