

37443 KN-S9D-WW-W-P1

Süllyesztett irodai LED lámpatest

5905339374431



TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

Hossz [mm]: 595

Szélesség [mm]: 595

Magasság [mm]: 39

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 19

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 2750

Fényforrás színe: meleg fehér

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L90B10

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 30000

Sugárzási szög [°]: 90

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Búra típusa: soczewka

Lámpaház anyaga: fém

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1,5÷2,5

IP védetség fokozat: 20

Egyéb információk: A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

Egyéb információk: A fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

Egyéb információk: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

Lámpa fényereje [lm/W]: 145

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:



A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

37443 KN-S9D-WW-W-P1

Süllyesztett irodai LED lámpatest

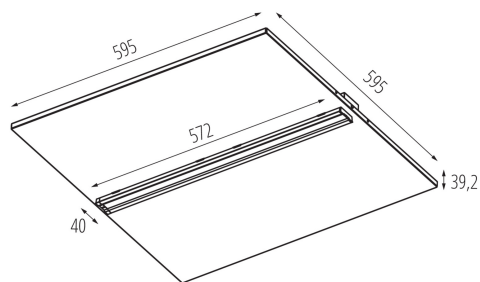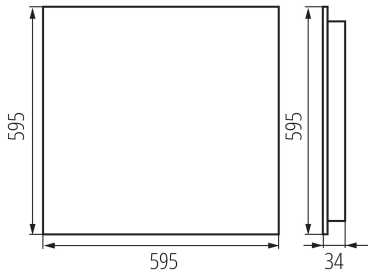

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 1

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1

Nettó egységsúly [g]: 2260

Súly [g]: 2330

Egy darab bruttó súlya [g]: 2330

Egységcsomagolás hossza [cm]: 63

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 61

Egységcsomagolás magassága [cm]: 5.5

Doboz súlya [kg]: 2.33

Karton szélessége [cm]: 61

Doboz magassága [cm]: 5.5

Doboz hossza [cm]: 63

Karton térfogata [m³]: 0.021137

KANLUX S.A. (kat 37443) KN-S9D-WW-W-P1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37443) KN-S9D-WW-W-P1
Lampy: 1 x KN-S9D-WW-W-P1

