

38033 PLAVE LED CCT

LED mennyezeti lámpatest ventilátorral

5905339380333



Bemutatjuk a modern Kanlux PLAVE mennyezeti lámpatestet, amely nemcsak megvilágítja a helyiségeket, hanem alkalmazkodik a hangulathoz és az igényekhez is. Ez a sokoldalú mennyezeti lámpatest lehetővé teszi a fény színének és intenzitásának beállítását, így minden alkalomhoz tökéletes hangulatot teremthet. Emellett az éjszakai fény üzemmód gyengéd megvilágítást biztosít a sötétben, ideális hálósobákba vagy folyosókra. Mi több, a Kanlux PLAVE beépített ventilátorral rendelkezik, amely ötfokozatú légáramlási teljesítményszabályozással rendelkezik, így biztosítva a helyiség levegőjének keringését. Az összes funkció vezérlése rendkívül egyszerű a mellékelt távirányítónak köszönhetően, amely lehetővé teszi a lámpa kényelmes működtetését. Ráadásul a Kanlux PLAVE pénztárcabarát, hiszen teljes fényerősség és maximális ventilátorsebesség mellett legfeljebb kb. 60 W-ot fogyaszt.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: max 48

Lámpatest fényárama [lm]: 1100 (WW) / 2100 (NW) / 1100 (CW)

Sugárzási szög [°]: 150

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000/4000/6500

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Fényforrás színe: meleg fehér, fehér, hideg fehér

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 25000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 20000

Dióda típusa: LED SMD

Szín: fekete / fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Beépített fényerősség szabályozó: igen

Fényerősszabályozható: nem

Vezérlés: távirányító, infravörös


Időzített kikapcsoló: igen

Magasság [mm]: 150

Átmérő [mm]: 485

38033 PLAVE LED CCT

LED mennyezeti lámpatest ventilátorral



Integrált LED fényforrás: igen

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Lámpaház anyaga: műanyag

Éjszakai fény funkció: max 2W / max 100lm / 2700K

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Motor fordulatszáma: 980

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1,5

Hangnyomás [dB]: max 39

Légtömeg [m³/min]: 33,6

Motor áramfelvétele [W]: max 15

IP védettség fokozat: 20

Egyéb információk: A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

Egyéb információk: A fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

Egyéb információk: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

Higanytartalom: nem

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

LED modul: WY-4S2P2C-F

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 5,6

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 6

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Modulok száma (LED fényforrás): 4

Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: 810

Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: gömb (360°)

Fényforrás magassága [mm]: 256

Fényforrás szélessége [mm]: 9

Fényforrás mélysége [mm]: 61

Színkoordináták (x): 0.44

Színkoordináták (y): 0.403

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 60

R9 színvisszaadási index értéke: 0

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS


38033 PLAVE LED CCT

LED mennyezeti lámpatest ventilátorral

Hálózati vagy nem hálózati : NMLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS) : nem
Állítható színű fényforrás : nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás : nem
Vakításgátló : nem
Szabályozható : nem

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység : 1 darab
Csomagolás típusa : 2
Darabszám közbenső csomagolásban : 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban : 2
Nettó egységsúly [g] : 1648
Súly [g] : 2475
Egy darab bruttó súlya [g] : 2200
Egységcsomagolás hossza [cm] : 51
Egységcsomagolás szélessége [cm] : 15
Egységcsomagolás magassága [cm] : 51
Doboz súlya [kg] : 4.95
Karton szélessége [cm] : 31.5
Doboz magassága [cm] : 53
Doboz hossza [cm] : 52.5
Karton térfogata [m³] : 0.087649

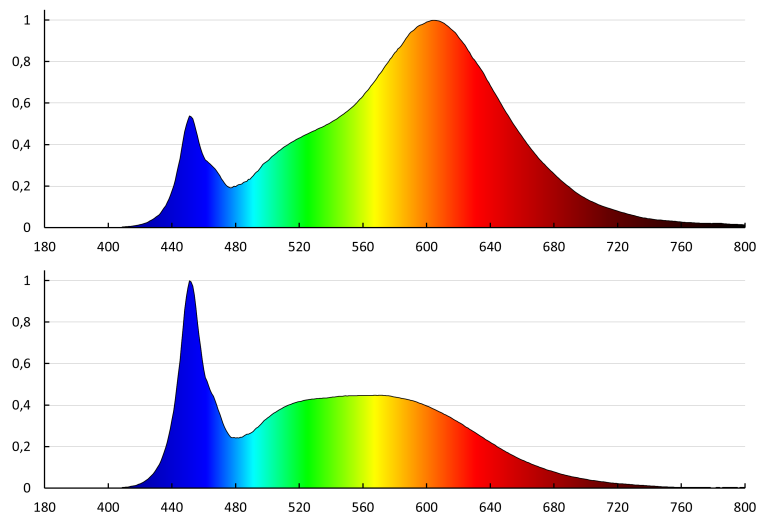


38033 PLAVE LED CCT

LED mennyezeti lámpatest ventilátorral


KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - ww / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - ww
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT - ww

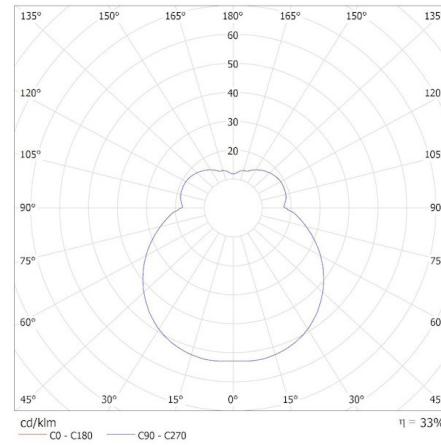


KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - nw / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - nw
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT - nw

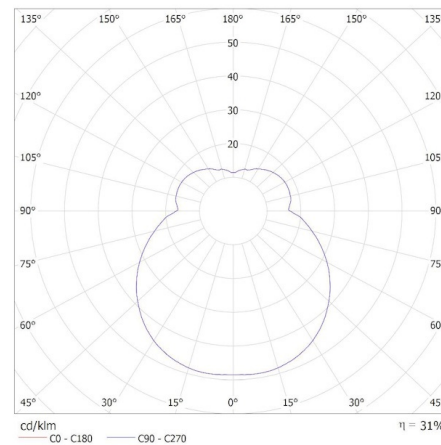

38033 PLAVE LED CCT

LED mennyezeti lámpatest ventilátorral

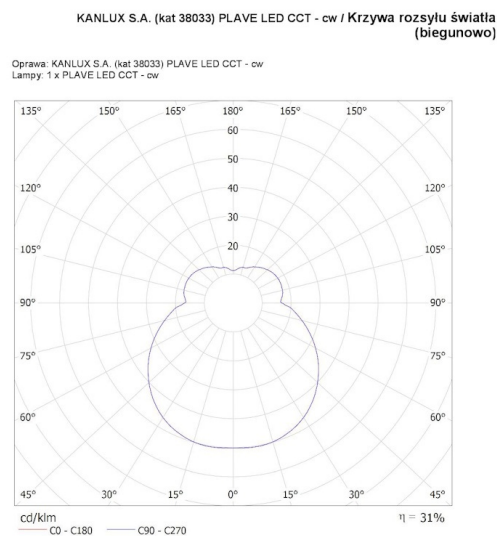

Létrehozás dátuma: 12.06.2025, 16:06

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com