

38122 DAXA-M-IR 5W CCTDIM W

Bútorvilágító LED lámpatest

5905339381224



A Kanlux DAXA bútorvilágító tökéletes megoldás konyhákba, irodákba vagy olyan helyekre, ahol a bútor alatti munkafelületek hatékony megvilágítására van szükségünk. A lámpabúra tartós műanyagból készült, amely garantálja az egyenletes fényeloszlást. A Kanlux DAXA sorozatba kétféle lámpatest tartozik: DAXA-M - beépített érintésmentes kapcsolóval, amely mozgás érzékelésekor bekapcsolja a lámpatestet, valamint DAXA-S - érzékelő nélküli lámpatest, amelynek megfelelő működéséhez egy csatlakoztatott DAXA-M lámpatestre van szükség, amely ebben az esetben vezérlőegységként működik. A lámpatestek a beépített csatlakozók segítségével kapcsolódnak egymáshoz, így egy esztétikus és funkcionális fénysort hozva létre. A lámpaház fehér színű, így tökéletesen illeszkedik a különböző belsőépítészeti stílusokhoz. További előnye, hogy a fény színe állítható - a melegtől a hideg fehérig -, ami lehetővé teszi a világítás egyéni preferenciákhoz és felhasználói igényekhez való igazítását. A Kanlux DAXA lámpatest 24 V-os tápfeszültséggel működik, a készlet nem tartalmaz tápegységet, de a megfelelő tápegység megtalálható a Kanlux kínálatában.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Sorba köthető: igen

Beépített fényerősség szabályozó: igen

Fényerősszabályozható: nem

Kapcsoló: igen

Hossz [mm]: 280

Szélesség [mm]: 60

Magasság [mm]: 9.2

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 24 DC

Maximális teljesítmény [W]: max 5

Áramütés elleni védelmi osztály: III


Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: max 640

38122 DAXA-M-IR 5W CCTDIM W

Bútorvilágító LED lámpatest



Fényforrás színe: meleg fehér, fehér, hideg fehér

Élettartam [h]: 35000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 50000

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Sorba köthető lámpatestek száma: 3

IP védettség fokozat: 20

Ksztalt: téglalap

Lámpa fényereje [lm/W]: max 128

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000/4000/5500

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 10

Nettó egységsúly [g]: 190

Súly [g]: 320

Egy darab bruttó súlya [g]: 276

Egységcsomagolás hossza [cm]: 40.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 10

Doboz súlya [kg]: 3.2

Karton szélessége [cm]: 27.5

Doboz magassága [cm]: 22

Doboz hossza [cm]: 42




Karton térfogata [m³]: 0.02541

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- A készlet nem tartalmaz töltőt.
- A megfelelő működéshez a KANLUX kínálatában megtalálható megfelelő LED tápegységre van szükség


38122 DAXA-M-IR 5W CCTDIM W

Bútorvilágító LED lámpatest

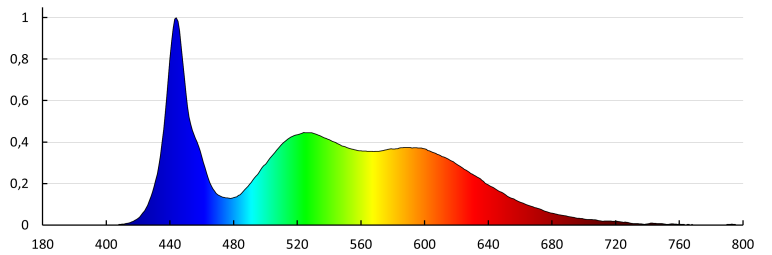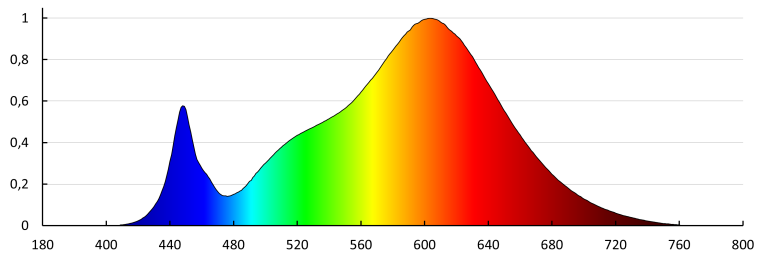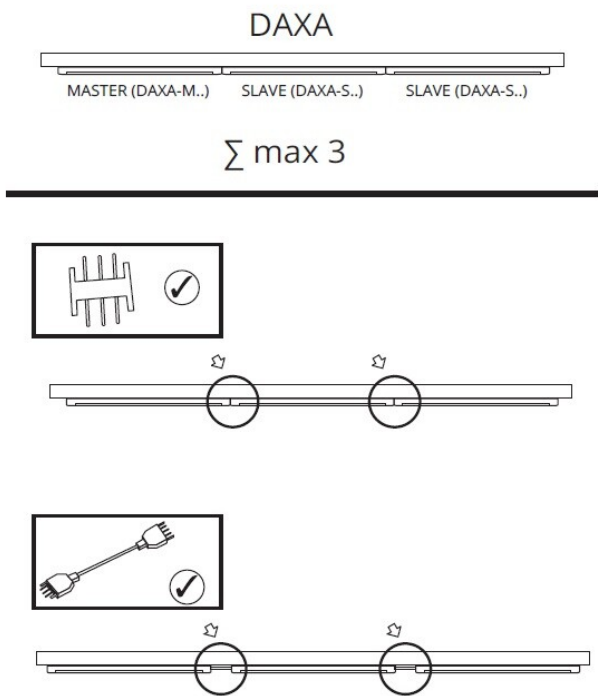

KANLUX S.A. (kat 38122) DAXA-M-IR 5W CCTDIM W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38122) DAXA-M-IR 5W CCTDIM W
Lampy: 1 x DAXA 5W CCTDIM W 3000K

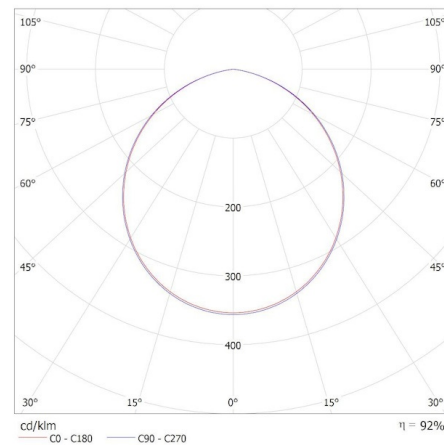

Létrehozás dátuma: 10.02.2025, 06:16

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com