


## 38140 MAH PRO 38W 12R-NW

Por- és páramentes LED-lámpatest

5905339381408



up to  
**170** lm  
W



A Kanlux MAH PRO lámpatestek a hermetikus lámpatestek sorozatának legújabb modelljei, amelyeket nyitható lámpaház jellemez, és amelyeket a legmagasabb minőség és funkcionalitás biztosítása érdekében terveztek. Márkás alkatrészekkel, többek között TRIDONIC tápegységgel és Everlight LED-ekkel vannak felszerelve, minek köszönhetően akár 7 év garanciát is vállalunk. Ezek a lámpatestek a megbízhatóság szinonimái. Az akár 170lm/W fényhasznosítással és az IP66 besorolással minden körülmények között kiváló megvilágítást biztosítanak. Ezenkívül rendkívül sokoldalúan használhatók, köszönhetően a szabályozható teljesítménynek és fényáramnak, valamint a cserélhető tápegységnek és a mozgásérzékelővel való kiegészítés lehetőségének. A gyorscsatlakozókkal biztosított gyors szerelés és az átmenő vezetékek által a telepítés gyors és problémamentes. További előny a mechanikai sérülések elleni magas IK08 védelem. Ez egy nélkülözhetetlen termékszeria azok számára, akiknek minden körülmények között kiváló minőségre és megbízhatóságra van szükségük.

### TERMÉKPARAMÉTEREK:

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** 38 / 34,5 / 27,5 / 22

**Fényáram [lm]:** 6100 / 5600 / 4550 / 3750

**Sugárzási szög [°]:** 110

**Dióda típusa:** LED SMD

**Integrált LED fényforrás:** igen

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** 6

**Fényforrás színe:** fehér

**Színvisszaadási index:** 80

**Élettartam [h]:** 50000

**Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén:** L70B50

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:** ≥80000

**Szín:** szürke

**Beszerezés helye:** szerelés: mennyezeti, szerelés: oldalfali


**Alkalmazás helye:** kültéri

**IP védettségi fokozat:** 66

**IK fokozat:** 08

## 38140 MAH PRO 38W 12R-NW

Por- és páramentes LED-lámpatest



**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m

**A lámpatestek sorba köthetők:** igen

**Fényerőszabályozható:** nem

**Hossz [mm]:** 1200

**Szélesség [mm]:** 75

**Magasság [mm]:** 75

**Fojtótekercsek száma:** 2

**Áramütés elleni védelmi osztály:** I

**Búra anyaga:** PC

**Lámpaház anyaga:** PC

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** -20÷40

**Búra típusa:** barázdált

**Csatlakozó típusa:** önzáró sorkapocs

**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]:** 1÷2,5

**Kszalt:** téglalap

**LED fényforrás cserélhetősége:** A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

**Vezérlőberendezés cserélhetősége:** A fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

**Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint:** Fényforrást tartalmazó termék (CP)

**Fényforrás higanytartalma [mg]:** 0

### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

**LED modul:** J513633WKLS-TF36WM-0.5W2835-S35P3-8

**Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:** 34

**Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:** 34

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** C

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** 6720

**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** gömb (360°)

**Fényforrás magassága [mm]:** 1158

**Fényforrás szélessége [mm]:** 18

**Fényforrás mélysége [mm]:** 1

**Színkoordináták (x):** 0,38

**Színkoordináták (y):** 0,38

**Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]:** 363

**R9 színvisszaadási index értéke:** 0

**Élettartam-tényező:** 0,9

**Fényáram-stabilitási tényező:** 0,96

## 38140 MAH PRO 38W 12R-NW

Por- és páramentes LED-lámpatest


**Használt világítástechnológia:** LED  
**Nem irányított vagy irányított fényű :** NDLS  
**Hálózati vagy nem hálózati :** NMLS  
**Összekapcsolt fényforrás (CLS) :** nem  
**Állítható színű fényforrás :** nem  
**Nagy fénysűrűségű fényforrás :** nem  
**Vakításgátló :** nem  
**Szabályozható :** nem

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab  
**Csomagolás típusa:** 12  
**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1  
**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 12  
**Nettó egységsúly [g]:** 1392  
**Súly [g]:** 1608.33  
**Egy darab bruttó súlya [g]:** 1542  
**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 121  
**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 8  
**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 8  
**Doboz súlya [kg]:** 19.29996  
**Karton szélessége [cm]:** 35  
**Doboz magassága [cm]:** 26  
**Doboz hossza [cm]:** 122.5  
**Karton térfogata [m³]:** 0.111475

### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

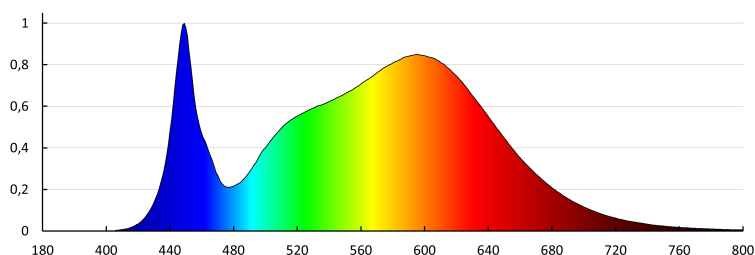

Létrehozás dátuma: 09.10.2025, 11:40

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 38140 MAH PRO 38W 12R-NW

Por- és páramentes LED-lámpatest

KANLUX S.A. (kat 38140) MAH PRO 38W 12R-NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38140) MAH PRO 38W 12R-NW  
Lampy: 1 x MAH PRO 38W 12R - 6100lm

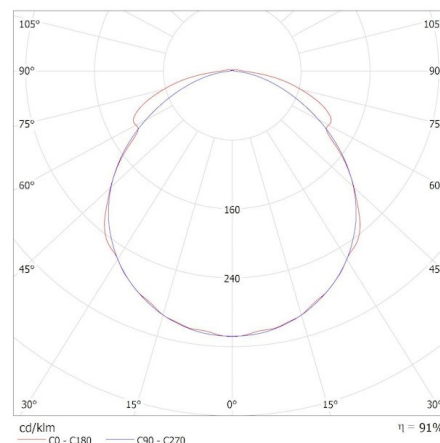

### TARTOZÉKOK

**38144**

MAH PRO SENSOR

Mozgásérzékelő -  
(38144) MAH  
PRO SENSOR



**38145**

CL-MAH PRO-INOX 1.2m

MAH PRO fixture  
clip, CL-MAH  
PRO-INOX 1.2m  
(38145)



**38146**

CL-MAH PRO-INOX 1.5m

MAH PRO fixture  
clip, CL-MAH  
PRO-INOX 1.5m  
(38146)

