


38141 MAH PRO 52W 15R-NW

Por- és páramentes LED-lámpatest

5905339381415



up to
170 lm
W



A Kanlux MAH PRO lámpatestek a hermetikus lámpatestek sorozatának legújabb modelljei, amelyeket nyitható lámpaház jellemez, és amelyeket a legmagasabb minőség és funkcionalitás biztosítása érdekében terveztek. Márkás alkatrészekkel, többek között TRIDONIC tápegységgel és Everlight LED-ekkel vannak felszerelve, minek köszönhetően akár 7 év garanciát is vállalunk. Ezek a lámpatestek a megbízhatóság szinonimái. Az akár 170lm/W fényhasznosítással és az IP66 besorolással minden körülmények között kiváló megvilágítást biztosítanak. Ezenkívül rendkívül sokoldalúan használhatók, köszönhetően a szabályozható teljesítménynek és fényáramnak, valamint a cserélhető tápegységnek és a mozgásérzékelővel való kiegészítés lehetőségének. A gyorscsatlakozókkal biztosított gyors szerelés és az átmenő vezetékek által a telepítés gyors és problémamentes. További előny a mechanikai sérülések elleni magas IK08 védelem. Ez egy nélkülözhetetlen termékszéria azok számára, akiknek minden körülmények között kiváló minőségre és megbízhatóságra van szükségük.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 52 / 44,5 / 37 / 29,5

Fényáram [lm]: 8400 / 7300 / 6200 / 5000

Sugárzási szög [°]: 110

Dióda típusa: LED SMD

Integrált LED fényforrás: igen

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Fényforrás színe: fehér

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L70B50

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥80000

Szín: szürke

Beszerezés helye: szerelés: mennyezeti, szerelés: oldalfali


Alkalmazás helye: kültéri

IP védettség fokozat: 66

IK fokozat: 08

38141 MAH PRO 52W 15R-NW

Por- és páramentes LED-lámpatest

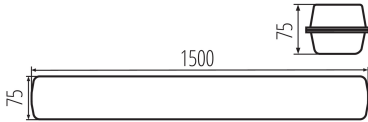

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A lámpatestek sorba köthetők: igen

Fényerőszabályozható: nem

Hossz [mm]: 1500

Szélesség [mm]: 75

Magasság [mm]: 75

Fójtótekercsek száma: 2

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: PC

Lámpaház anyaga: PC

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷40

Búra típusa: barázdált

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷2,5

Kszalt: téglalap

LED fényforrás cserélhetősége: A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

Vezérlőberendezés cserélhetősége: A fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

LED modul: J515846WKLS-TF50WM-0.5W2835-S48P3-8

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 47

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 47

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 9200

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás magassága [mm]: 1458

Fényforrás szélessége [mm]: 18

Fényforrás mélysége [mm]: 1

Színkoordináták (x): 0,38

Színkoordináták (y): 0,38

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 487

R9 színvisszaadási index értéke: 0

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96


Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS
Hálózati vagy nem hálózati : NMLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS) : nem
Állítható színű fényforrás : nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás : nem
Vakításgátló : nem
Szabályozható : nem

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 9
Darabszám közbenső csomagolásban: 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 9
Nettó egységsúly [g]: 1712
Súly [g]: 1988.89
Egy darab bruttó súlya [g]: 1896
Egységcsomagolás hossza [cm]: 150.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 8
Egységcsomagolás magassága [cm]: 8
Doboz súlya [kg]: 17.90001
Karton szélessége [cm]: 27
Doboz magassága [cm]: 26
Doboz hossza [cm]: 151.5
Karton térfogata [m³]: 0.106353

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

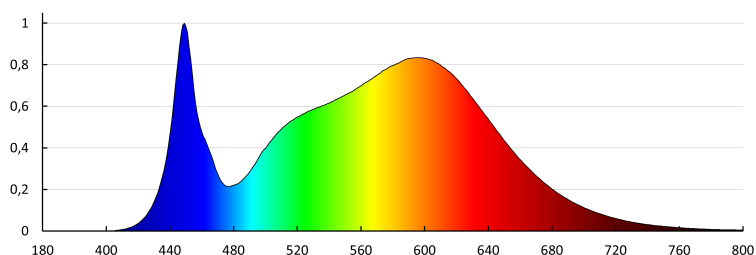


38141 MAH PRO 52W 15R-NW

Por- és páramentes LED-lámpatest

KANLUX S.A. (kat 38141) MAH PRO 52W 15R-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38141) MAH PRO 52W 15R-NW
Lampy: 1 x MAH PRO 52W 15R - 8400lm

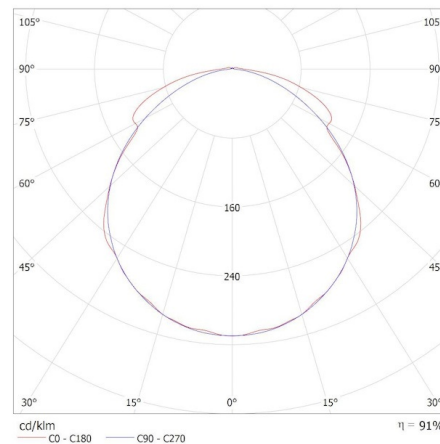

TARTOZÉKOK

38144

MAH PRO SENSOR

Mozgásérzékelő -
(38144) MAH
PRO SENSOR



38145

CL-MAH PRO-INOX 1.2m

MAH PRO fixture
clip, CL-MAH
PRO-INOX 1.2m
(38145)



38146

CL-MAH PRO-INOX 1.5m

MAH PRO fixture
clip, CL-MAH
PRO-INOX 1.5m
(38146)

